



AMPLIFICATEUR C55. MK3



C55. MK3 VERSTÄRKER

C55. MK3 AMPLIFICATEUR

C55. MK3 amplificateur complet de préamplificateur à transistors, amplificateur de puissance (135W/8 - Ohm 190W/4 Ohm continu), amplificateur 5W pour témoin, haut-parleur témoin, entrées (OPT.1 - OPT. 2 - TAPE - AUX.) contrôlables à distance pour connection à automatisation cabine, autofade sur entrée tape, selection entrée prédéterminable à l'allumage, contrôle des tones aigus et graves, niveau réglable pour chaque entrée - complet de support pour le montage.

C55. MK3 VERSTÄRKER

C55. MK3 Verstärker, ausgerüstet mit Vorverstärker, Endverstärker (135W/8 Ohm - 190W/4 Ohm - Sinusleistung), 5W - Kontrolllautsprecher mit separatem Verstärker, Eingangswahl (OPT.1 - OPT.2 - TAPE - AUX), steuerbar von der Automation. Getrennte Pegelangleichung aller Eingänge, Eingangswaltaster mit optischer Anzeige, Lautstärkeregelung sowohl aus dem Saal, als auch vom Vorführraum, komplett mit Halterung.

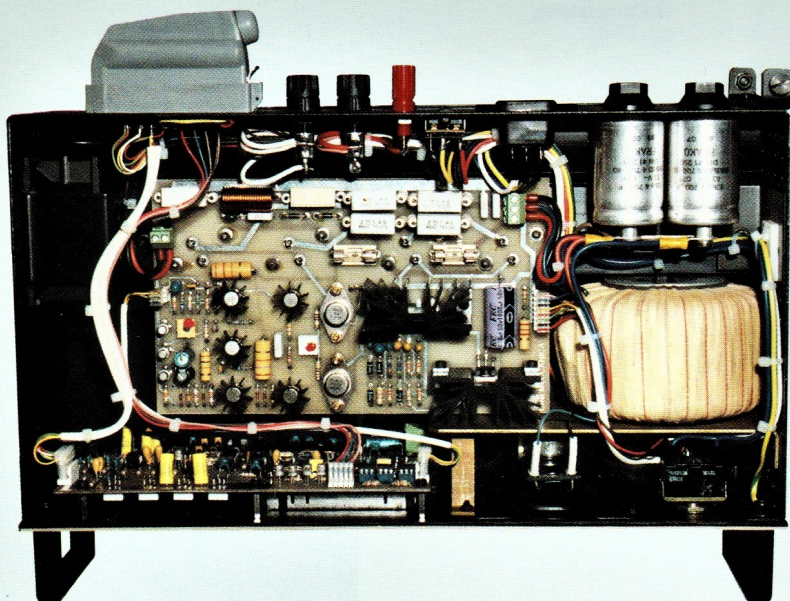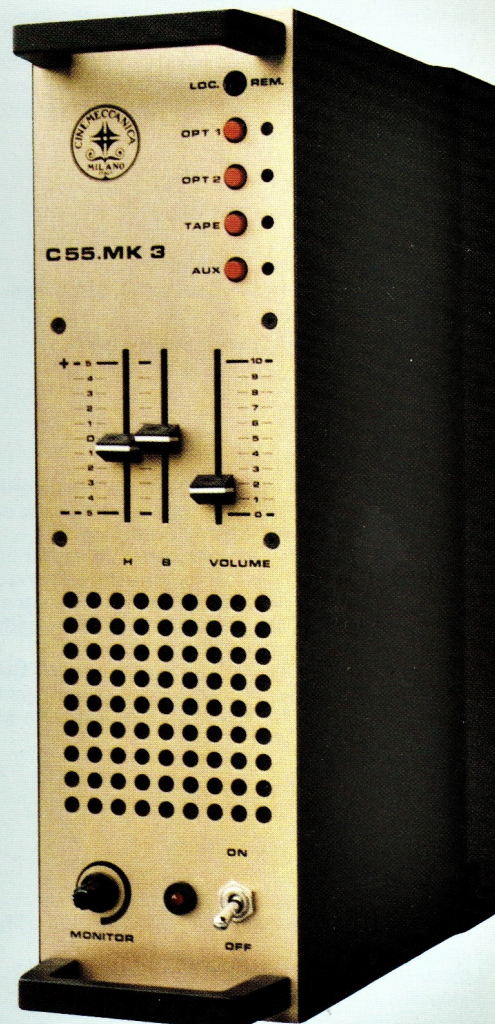

CINEMECCANICA

AMPLIFICATEUR C55. MK3

Amplificateur à transistors, système intégré comportant: préamplificateur, amplificateur de puissance (135W continu/8 Ohms 190W continu/4 Ohms), amplificateur séparé 5W pour témoin de cabine, contrôle aigus et graves, contrôle volume salle par potentiomètres linéaires à curseur, commutateur d'entrées à poussoir lumineux, étrier de montage.

L'amplificateur C55. MK3 est un système de reproduction sonore compact, réunissant (en des dimensions réduites), préamplificateur, amplificateur de puissance et haut-parleur témoin doté d'un ampli autonome.

Le support, de conception simple, permet le montage vertical de l'amplificateur C55. MK3, une charnière inférieure simplifie l'installation et la dépose de l'ampli.

L'usage de composants hautement professionnels tels que: - condensateurs électrolytiques de calculateur - connecteurs à contacts dorés - potentiomètres linéaires à curseur avec protection antipoussière - transformateur torique, confèrent à cet amplificateur un niveau de qualité et de sécurité jamais atteint sur le marché cinématographique.

La sensibilité de l'amplificateur à circuits intégrés du haut-parleur témoin est telle qu'elle peut avoir le maximum de puissance (5W) alors qu'en salle on utilise seulement 2W.

Sur demande: possibilité de monter une commande à distance du volume salle.

Puissance - fidélité de la reproduction sonore - possibilité d'automation - sécurité de fonctionnement et d'installation, sont les atouts majeurs qui font du C55. MK3 l'amplificateur idéal des petites et moyennes salles d'exploitation.

Alimentation:

120 - 220 - 240V - 50/60 Hz

Puissance absorbée:

320 VA - 8 Ohm - 500 VA - 4 Ohms

Entrées:

- Optiques 1 et 2: sensibilité 70 mV

- Tape/Aux: sensibilité 2V - impédance 50 KOhms

Sortie:

Puissance / 8 Ohms - 135W 4 Ohms - 190W

Distorsion à 130W/8 Ohms 0,01%

Contrôle Tonalités:

Contrôle aigus ± 10 dB à 10 KHz

Contrôle graves ± 10 dB à 100 Hz

Rapport signal-bruit:

Entrées optiques: 66dB

Aux/tape: 72 dB

Témoin:

Puissance de l'amplificateur, séparé, 5W, haut-parleur diam 100mm/16 Ohms

Dimensions:

390 x 120 x 310 mm.

Poids Net:

Environ 10 Kg.

C55. MK3 VERSTÄRKER

Der C55. MK3 ist ein volltransistorisierter, integrierter Verstärker mit Vorverstärker, Endverstärker (135 Watt Sinusleistung an 8 Ohm/190 W Sinusleistung an 4 Ohm), 5 Watt Kontrollautsprecher mit separatem Verstärker, Höhen-, Tiefen- und Lautstärkeregler in Flachbahnausführung, Druckknopf-eingangsschalter, komplett mit Halterung.

Der neue C55. MK3 ist ein integrierter Verstärker im Kompaktgehäuse: Vor-, Endverstärker und Kontrollautsprecher mit eigenem Verstärker.

Die einfache Halterung ist für vertikale Befestigung geeignet, zumal sein niedrigeres Scharnier die Befestigung besonders vereinfacht. Hochwertige professionelle Einzelteile, wie geschlossene lineare Potentiometer, vergoldete Kontakte, computergeprüfte Kondensatoren, ein streufeldarmer Ringtransformator finden hier Anwendung. Die Verwendung solcher hochwertiger Einzelteile setzt diesen Verstärker von selbst in die Spitzenklasse, zumal wenn Qualität und Preis verglichen werden.

Der Kontrollautsprecher bringt auch dann noch eine Leistung von 5 W, wenn im Saal nur 2 W wiedergegeben werden.

Als Zubehör kann ein motorischer Lautstärkeregler mit nur 2 Schrauben eingebaut werden.

Die hervorsteckendsten Merkmale des Verstärkers C55. MK3 sind seine naturgetreue Tonwiedergabe, äußerst einfache Montage und eine hohe Zuverlässigkeit.

Stromversorgung:

120 - 220 - 240V - 50/60 Hz

Genutzte Leistung:

320 VA - 8 Ohm/ 500 VA - 4 Ohm

Eingänge:

- Lichttonempfindlichkeit 1 + 2 : 70 mV

- Tape/Aux Empfindlichkeit: 2 V - Impedanz 50 KOhm

Ausgänge

Leistung: 135W - 8 Ohm/ 190 W - 4 Ohm

Klirrfaktor: bei 130 W 8 Ohm 0.01%

Klangregler:

Höhenregler: ± 10 dB bei 10 KHz

Tiefenregler: ± 10 dB bei 100 Hz

Störspannungsabstand:

Lichttoneingang: 66 dB

Aux/Tape Eingang: 72 dB

Kontrollautsprecher:


Eigener Verstärker: 5 W Lautsprecher: 100 mm $\varnothing$, 16 Ohm

Abmessung:

390 x 120 x 310 mm

Nettogewicht:

ca. 10 Kg.

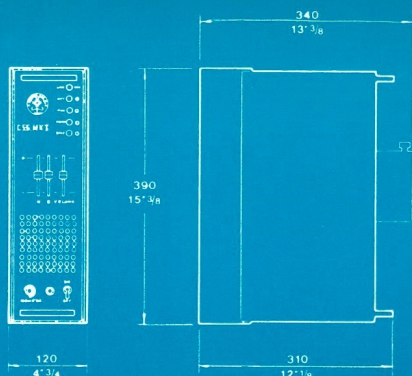

Cod. 5090028 - 600 - 4/91 - B.S.P.

DISTRIBUTED BY: