

Victoria 9

PEZZI DI RICAMBIO

PIECES DE RECHANGE

SPARE PARTS CATALOGUE

Istruzioni

Instructions



LISTE

V I C T O R I A 9

Pièces de rechange

V I C T O R I A 9

- FIG. 1 - BATTI ET MECANISME
- FIG. 2 - MECANISME
- FIG. 3 - SUPPORTS - GALETS
- FIG. 4 - CROIX DE MALTE
- FIG. 5 - LECTEUR OPTIQUE
- FIG. 6 - POMPE A HUILE
- FIG. 7 - OBTURATEUR
- FIG. 8 - BLOC COULOIR ET CONTRE-PORTE
- FIG. 9 - TOURELLE A TROIS OBJECTIFS
- FIG. 10 - PORTE-OBJECTIF SIMPLE
- FIG. 11 - SUPPORT ANAMORPHOSEUR HYPERGONAR

Les zéros (00) devant les numéros ont une valeur de contremarque
SUR LES COMMANDES INDIQUER TOUJOURS LE NUMERO DE L'APPAREIL

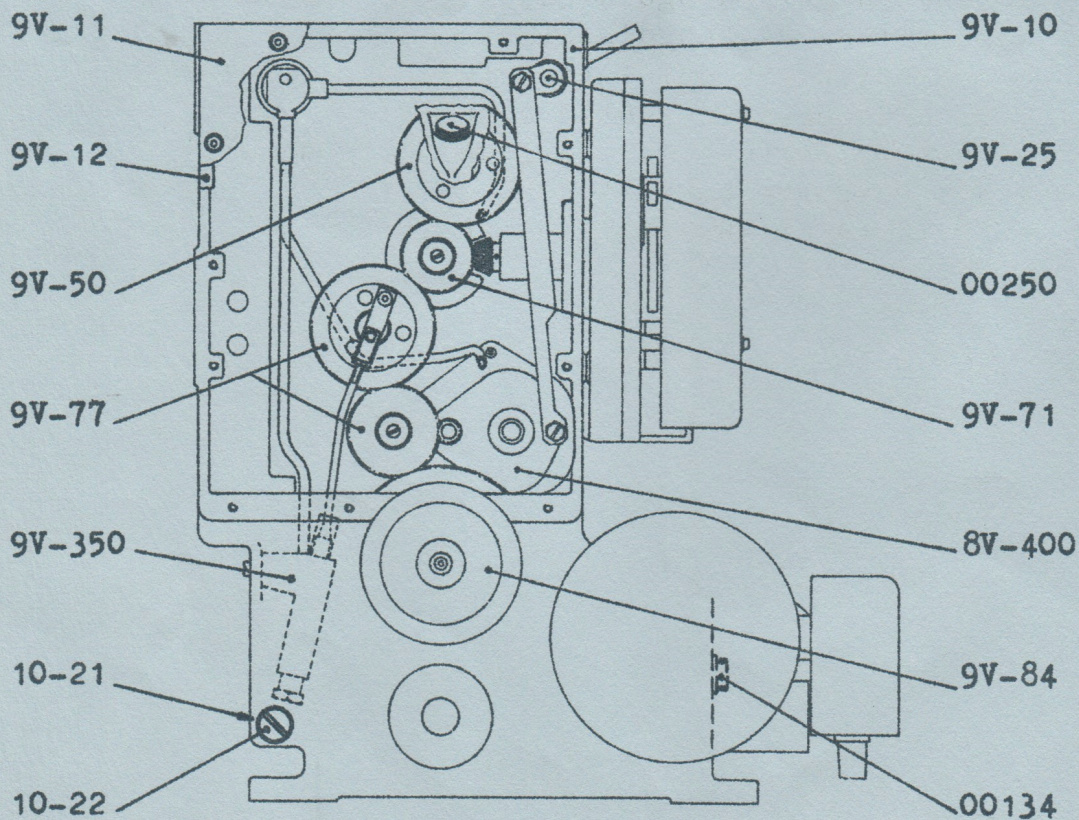
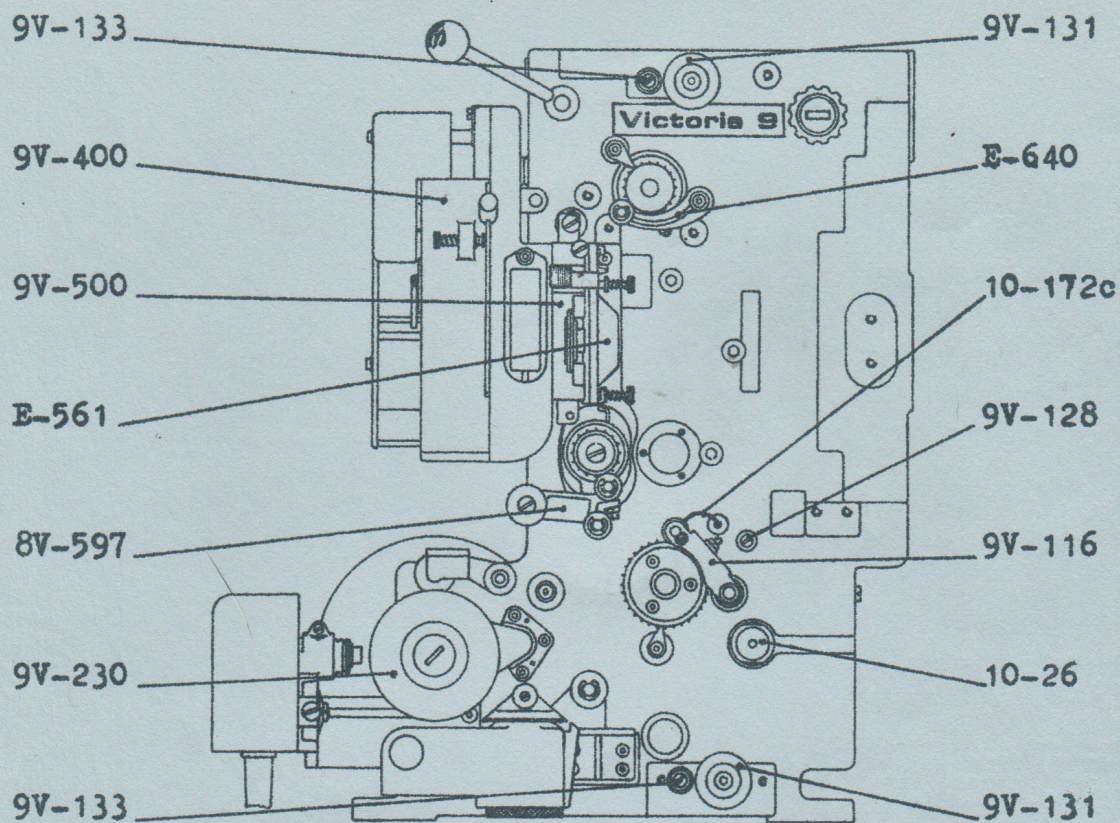


FIG. 1

FIG. 1 - BATI ET MECANISME

00134	-	Prise fixe pour cellule complète
00250	-	Bouchon remplissage d'huile avec joint
9V-10	-	Bâti du projecteur
9V-11	-	Couvercle du bâti
9V-12	-	Joint du couvercle
9V-25	-	Commande de cadrage complète
9V-50	-	Entraînement supérieur complet
9V-71	-	Engrenage double complet
9V-77	-	Engrenage interm. et renvoi inférieur complet
9V-84	-	Entraînement inférieur complet
9V-116	-	Porte-galet inférieur complet
9V-128	-	Tige d'arrêt galet
9V-131	-	Axe complet de galet guide
9V-133	-	Axe complet de galets pleins
9V-230	-	Lecteur optique complet
9V-350	-	Pompe à huile complète
9V-400	-	Obturateur complet de boîte et couvercle
9V-500	-	Bloc couloir complet
10-21	-	Prolongateur vidange huile
10-22	-	Bouchon de vidange d'huile avec joint
10-26	-	Voyant du niveau d'huile
10-172c	-	Ressort porte galet inférieur
8V-400	-	Bloc de croix de Malte complet
8V-597	-	Support tambour de croix de Malte complet
E-561	-	Contre-porte complète
E-640	-	Porte-galet supérieur complet

FIG. 2 - MECANISME

003	- Tambour supérieur 20 dents
00736	- Roulement à billes
00801	- Roulement à billes
00815	- Palier support supérieur
00859	- Palier support inférieur
01023	- Bague de compensation
01024	- Bague de compensation
01166	- Tambour inférieur 32 dents Standard
01167	- Tambour inférieur 32 dents CinemaScope
9V-25	- Commande de cadrage complète
9V-26	- Tige de commande de cadrage
9V-29	- Arbre de commande de cadrage
9V-32	- Levier de commande de mise au point de cadrage
9V-50	- Tambour supérieur complet
9V-52	- Entretoise tambour supérieur
9V-53	- Arbre du tambour supérieur
9V-58	- Engrenage tambour supérieur 65 dents complet
9V-71	- Engrenage double complet
9V-72	- Axe d'engrenage double
9V-73	- Engrenage double
9V-77	- Engrenage intermédiaire et de renvoi inf.complet
9V-78	- Axe d'engrenage intermédiaire
9V-78a	- Axe d'engrenage de renvoi
9V-79	- Engrenage intermédiaire complet
9V-82	- Engrenage de renvoi inférieur
9V-84	- Tambour inférieur complet
9V-91	- Arbre du tambour inférieur
9V-93	- Engrenage inférieur complet
9V-95a	- Moyeu anti-choc
9V-96	- Poulie de commande d'enroulement inférieur
9V-99	- Poulie de commande (préciser période secteur)
10-34	- Plaque de décollage du film (ou antibourreur)
10-102	- Entretoise tambour inférieur
10-380	- Boule du levier de cadrage
8V-84	- Ressort du palier anti-choc
8V-7417	- Rondelle ressort de retenue d'engrenage
E-88	- Tige support d'antibourreur
E-111	- Levier de commande de cadrage
E-144	- Vis de fixation du levier
12-3653	- Rondelle élastique UNI 3653 Ø 12
15-3653	- Rondelle élastique UNI 3653 Ø 15
26-3653	- Rondelle élastique UNI 3653 Ø 26
32-3654	- Rondelle élastique UNI 3654 Ø 32
35-3654	- Rondelle élastique UNI 3654 Ø 35

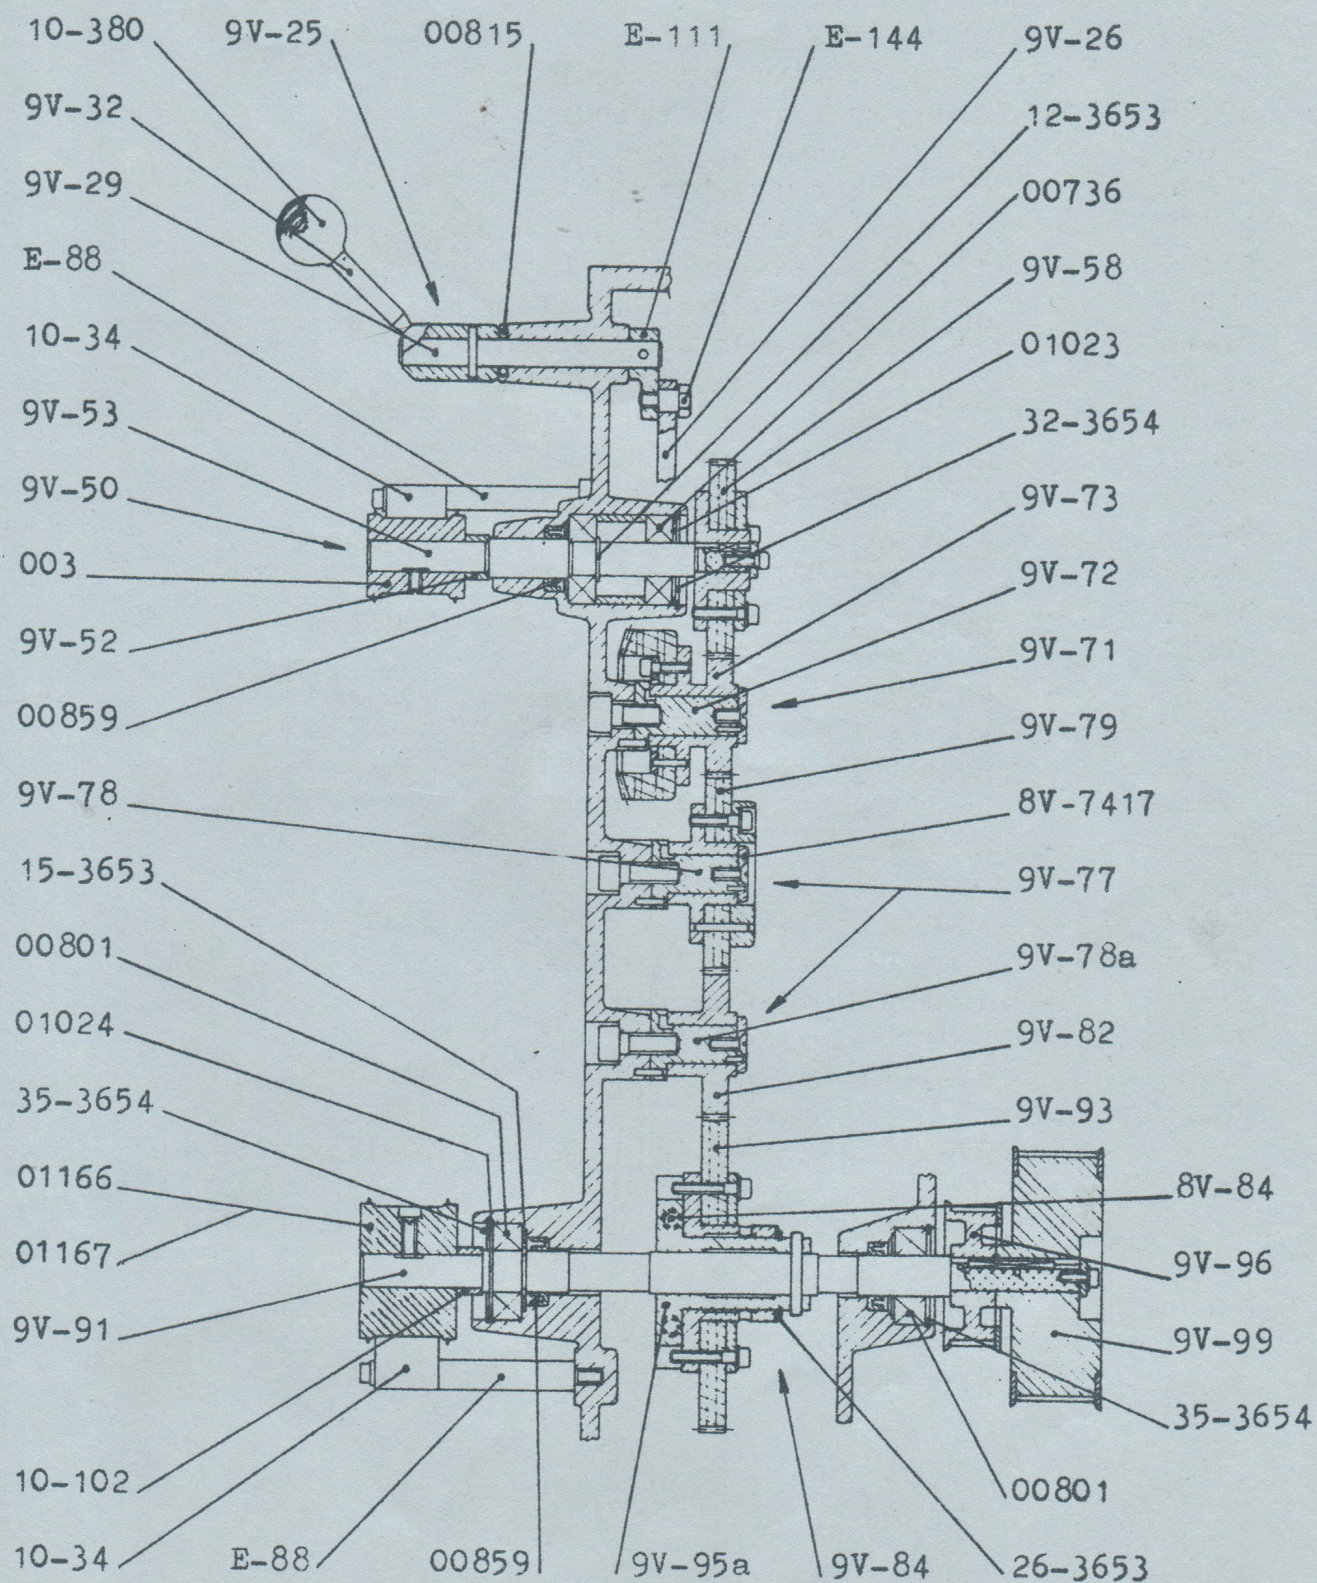


FIG. 2

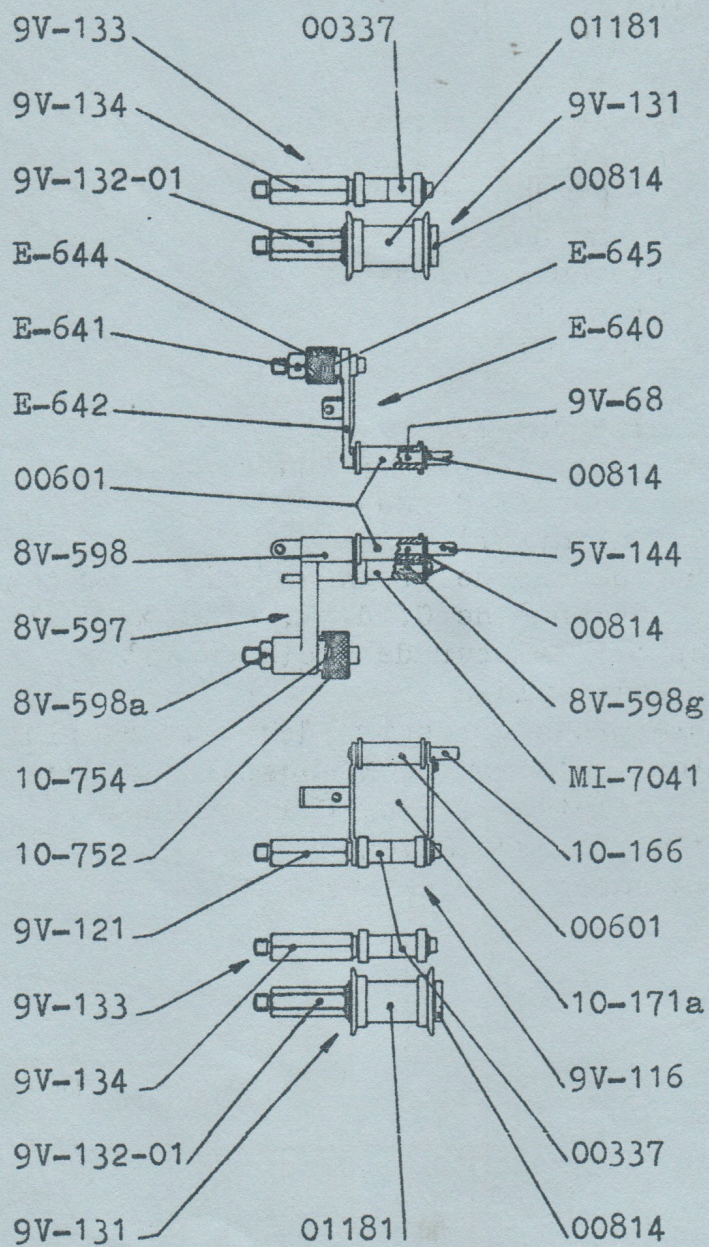


FIG. 3

FIG. 3 - PRESSEURS ET GUIDE SUR DEBITEURS

00337	- Galet plein (2 pièces)
00601	- Galet à gorge
00814	- Rondelle
01181	- Galet guide
9V-68	- Axe galet plein
9V-116	- Support galet inférieur complet
9V-121	- Axe de support galet inférieur
9V-131	- Galet guide complet
9V-132-01	- Axe galet-guide
9V-133	- Galets pleins complets
9V-134	- Axe galet plein
5V-144	- Axe fileté
5MI-7041	- Galet plein
10-166	- Axe galet à gorge
10-171a	- Support galet inférieur (nu)
10-752	- Bague du ressort de support
10-754	- Ressort du support
8V-597	- Support tambour de croix de Malte complet
8V-598	- Support tambour de C. d. M. (fusion seule)
8V-598a	- Axe support tambour de croix de Malte
8V-598g	- Axe de galet plein
E-640	- Ensemble presseur contre débiteur complet
E-641	- Axe d'articulation de l'ensemble du presseur sup.
E-642	- Support galet supérieur (fusion seule)
E-644	- Bague de réglage du ressort
E-645	- Ressort support supérieur

FIG. 4 - CROIX DE MALTE

- 001C - Tambour croix de Malte 16 dents
- 0020 - Croix de Malte avec ergot, doigt et galet
- 0024 - Vis tambour croix de Malte avec rondelle
- 0026 - Ergot avec doigt et galet
- 00253 - Ecrou de réglage de l'ergot
- 00254 - Virolle pare-huile
- 00255 - Rondelle élastique avec vis
- 8V-400 - Bloc croix de Malte complet
- 8V-404 - Palier excentré
- 8V-410 - Couvercle bloc de croix de Malte
- 8V-420 - Arbre tambour croix de Malte
- 8V-430 - Volant avec excentrique, axe et pignon
- 8V-444 - Pignon Z 13 pour excentrique
- 8V-449 - Capeau de protection de la vis de fixation du bloc
- 8V-450 - Cage pour vis de fixation bloc de croix de Malte
- 8V-464 - Disque de friction
- 8V-466 - Ressort disque de friction
- 8V-469 - Cage ressort de régulation
- 8V-470 - Collier d'arrêt du châssis
- 8V-471 - Ressort du collier d'arrêt
- 8V-472 - Bague d'arrêt du collier

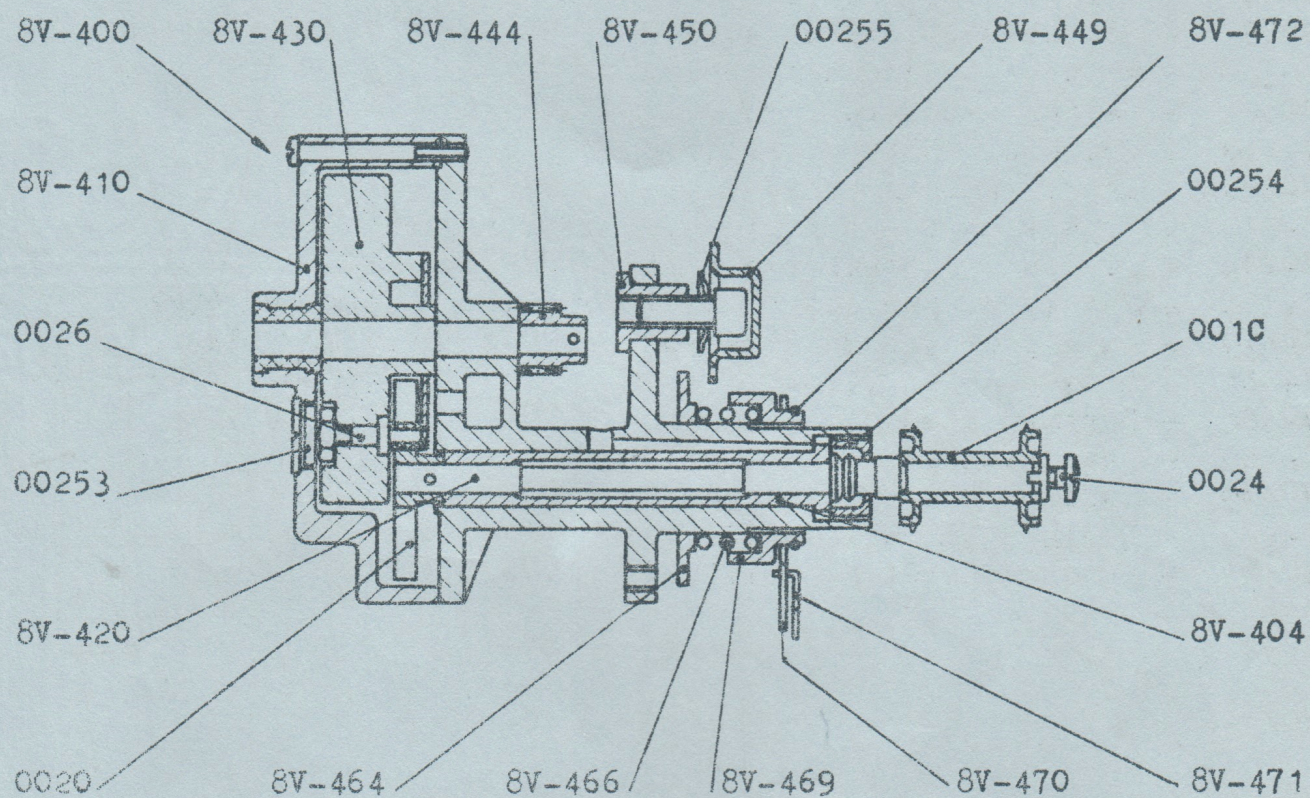


FIG. 4

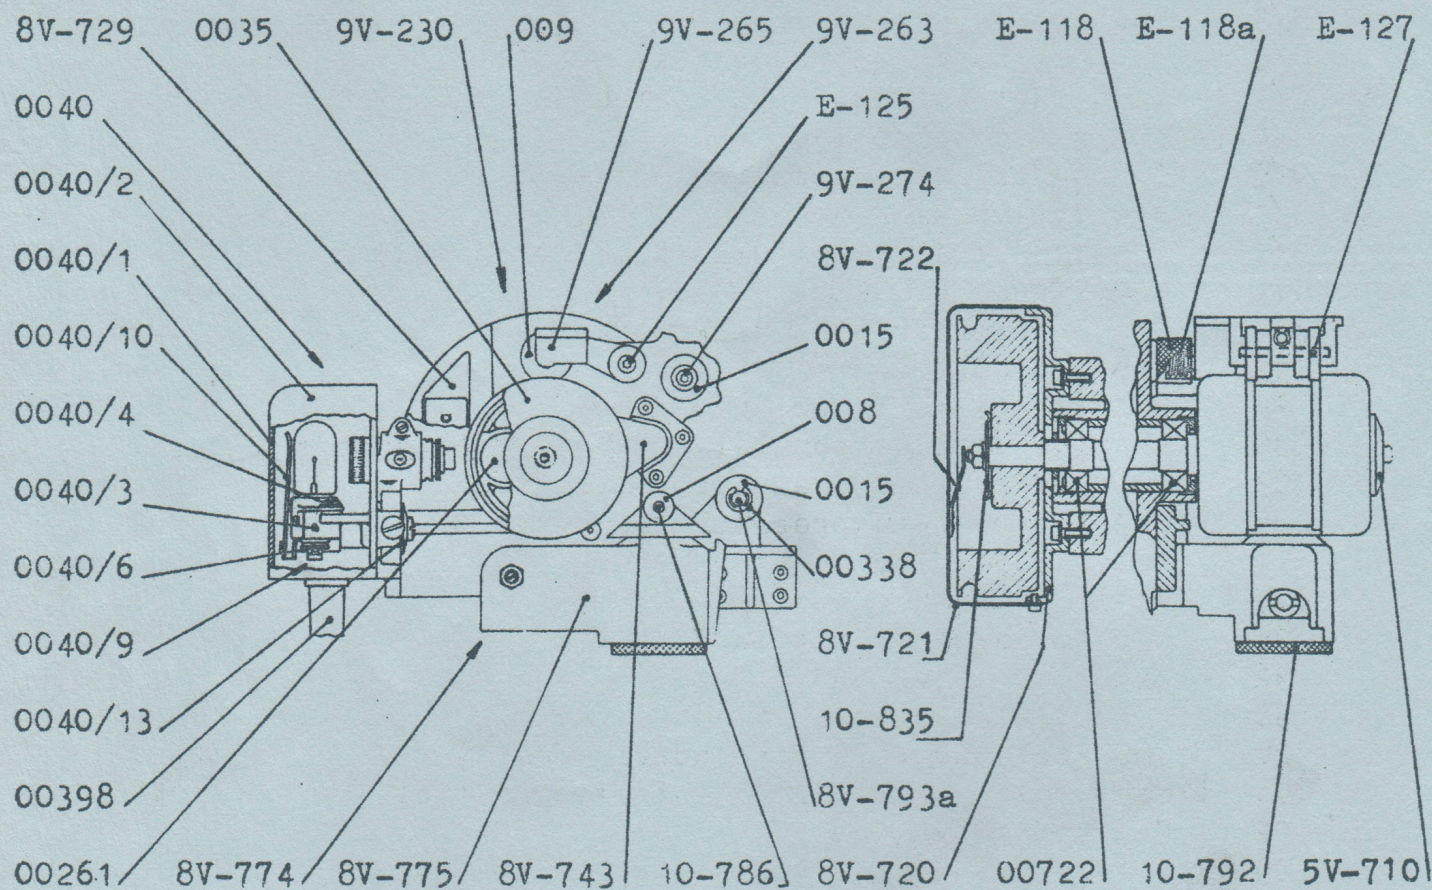


FIG. 5

FIG. 5 - LECTEUR OPTIQUE

- 008 - Galet $\varnothing$ 15 trou 5
- 009 - Galet plein diam. 24 trou 6
- 0015 - Galet - guide
- 0035 - Calotte avec axe et vis
- 0040 - Boitier porte-lampe complet
- 0040/1 - Boitier porte-lampe (fonderie seule)
- 0040/2 - Couvercle du boitier
- 0040/3 - Support de la lampe complet avec isolant
- 0040/4 - Canons et rondelles isolantes du support
- 0040/6 - Languette de contact complète
- 0040/9 - Canons de plaquettes isolantes de la languette
- 0040/10 - Ressort à lame avec axe
- 0040/13 - Rosette de fixation élastique de la boîte
- 00261 - Gaine pour cellule
- 00338 - Anneau $\varnothing$ 6 arrêt de galets
- 00398 - Protège câble
- 00722 - Roulement à billes
- 9V-230 - Lecteur optique complet
- 9V-263 - Support rouleau presseur complet
- 9V-265 - Support rouleau presseur (fonderie seule)
- 9V-274 - Axe galet-guide
- 5V-710 - Ecrou de blocage
- 10-786 - Axe du galet $\varnothing$ 15 trou 5
- 10-792 - Godet du liquide S
- 10-835 - Rondelle élastique volant
- 8V-720 - Couvercle du volant (fonderie seule)
- 8V-721 - Couvercle carter du volant avec contact
- 8V-722 - Contact de masse
- 8V-729 - Volant magnétique
- 8V-743 - Support cellule
- 8V-774 - Compensateur complet
- 8V-775 - Compensateur (fonderie seule)
- 8V-793a - Axe galet - guide
- E-118 - Cage du ressort du support rouleau presseur
- E-118a - Ressort du support rouleau presseur
- E-125 - Axe pour support rouleau presseur
- E-127 - Axe du galet $\varnothing$ 24 trou 6

FIG. 6 - POMPE A HUILE

- 0032 - Voyant d'huile supérieur avec joint
- 00362 - Filtre à huile (tamis seul)
- 00865 - Pompe à huile sans tube ni tige
- 9V-350 - Pompe à huile complète
- 9V-353 - Tube de montée d'huile
- 9V-354 - Plaquette complète avec axe
- 9V-357 - Tige piston
- 9V-373 - Tube distribution d'huile bloc croix de Malte
- 9V-374 - Tube distribution d'huile engrenage
- 10-269 - Filtre à huile complet
- 10-270 - Corps du filtre (fonderie seule)
- 10-275 - Aimant
- 8V-296 - Pièce de fixation tige pompe
- 5-3653 - Rondelle élastique UNI 3653 Ø 5

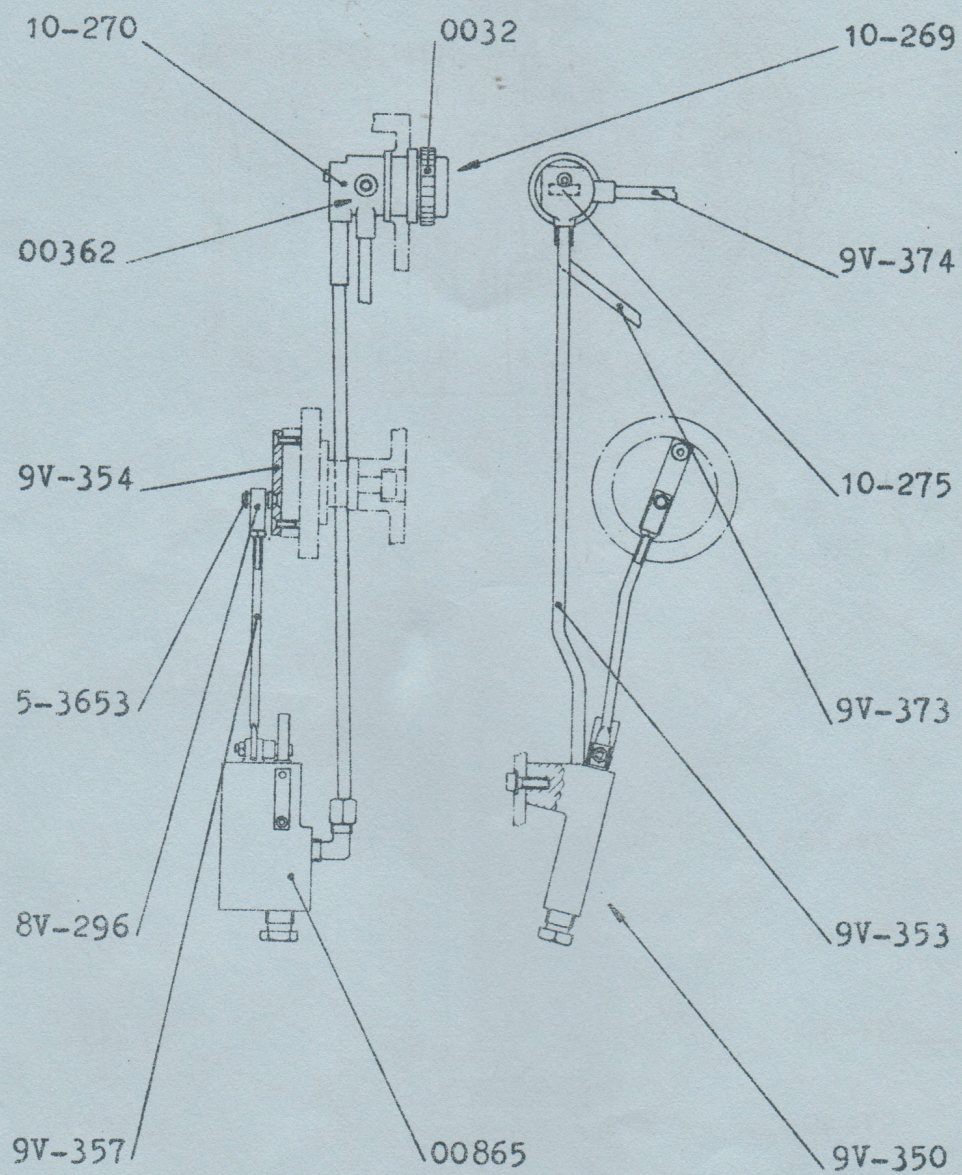


FIG. 6

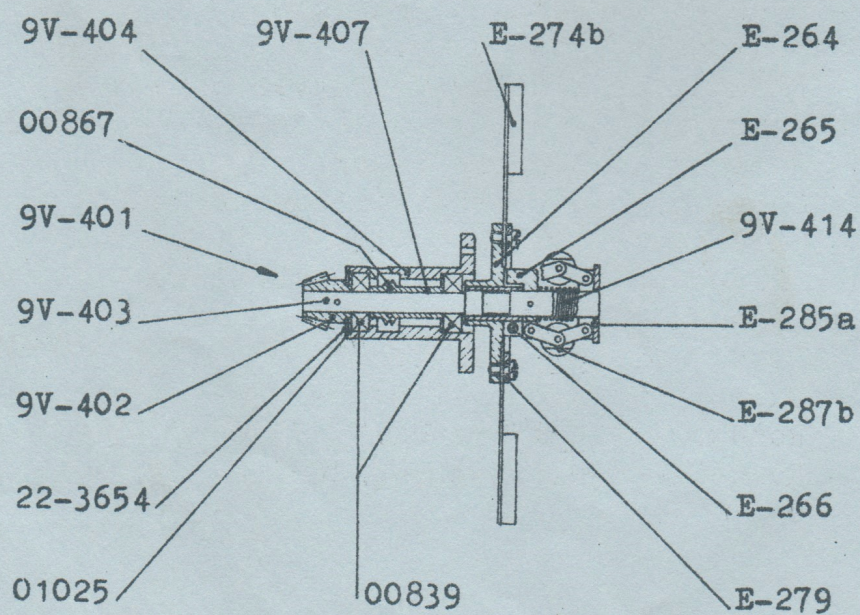
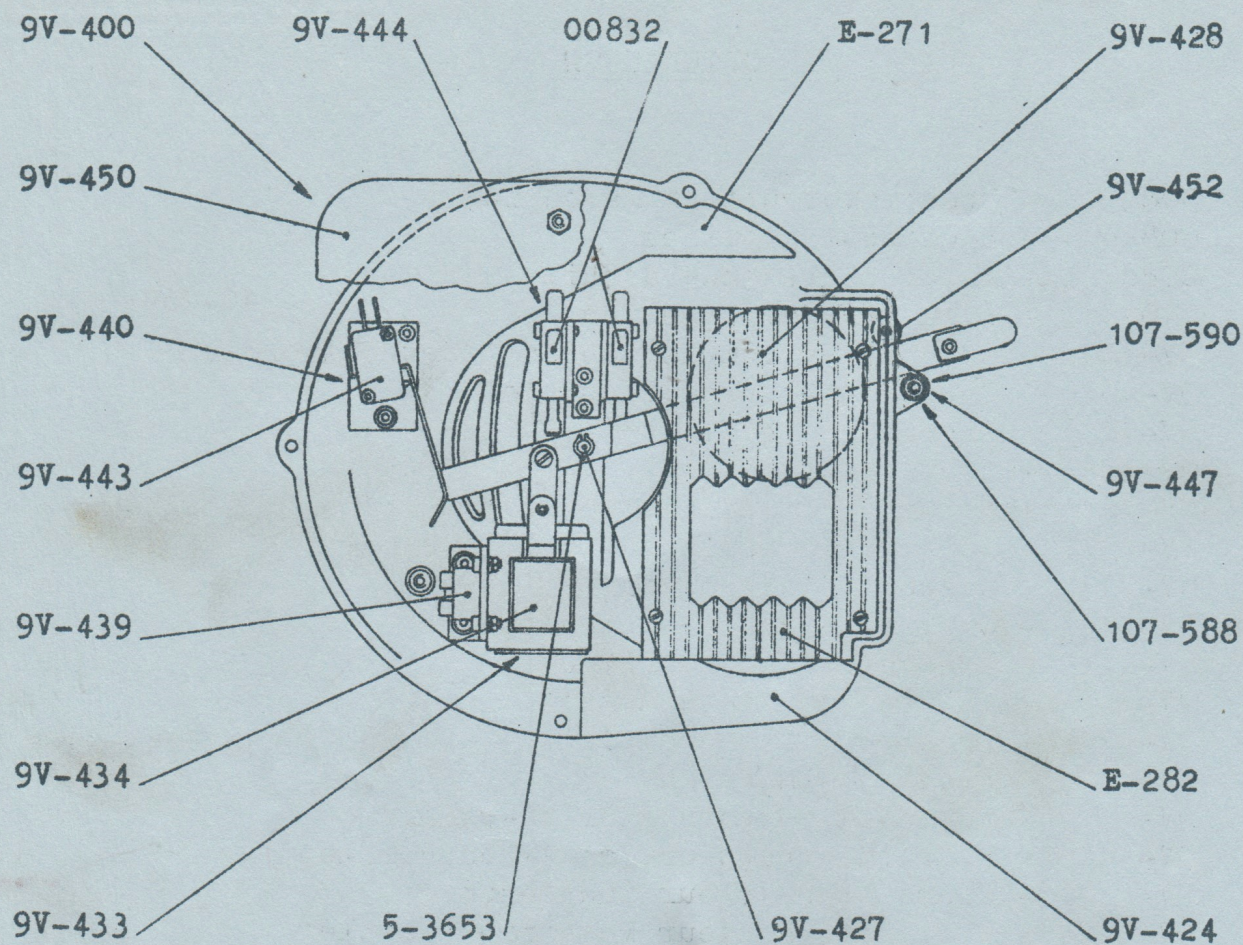


FIG. 7

FIG. 7 - OBTURATEUR

00832	- Microinterrupteur Mascarini
00839	- Roulement à billes
00867	- Bague de retenue d'huile
01025	- Bague de compensation
9V-400	- Obturateur complet de boîte et couvercle
9V-401	- Support-obturateur complet
9V-402	- Fignon cône
9V-403	- Arbre obturateur
9V-404	- Support commande obturateur (fonderie seule)
9V-407	- Entretoise roulement à billes
9V-414	- Ressort d'expansion
9V-424	- Couvercle de boîtier complet
9V-427	- Axe volet de sécurité
9V-428	- Volet sécurité complet
9V-433	- Electro-aimant complet
9V-434	- Electro-aimant nu
9V-439	- Barrette de connexion bi-polaire
9V-440	- Microinterrupteur image-son complet
9V-443	- Microinterrupteur image-son
9V-444	- Microinterrupteur Mascarini complet
9V-447	- Axe d'arrêt du volet
9V-450	- Protection couvercle
9V-452	- Rondelle amortissante
107-588	- Ressort axe d'arrêt du volet
107-590	- Bouton d'arrêt du volet
E-264	- Flasque de l'obturateur avec cage
E-265	- Moyeu de l'amortisseur
E-266	- Ressort de l'amortisseur
E-271	- Couvercle de boîtier (fonderie seule)
E-274b	- Obturateur avec ailettes
E-279	- Disque de retenue de l'obturateur
E-282	- Tôle ondulée extérieure
E-285a	- Bride mobile expansion
E-287b	- Expansion avec biellettes
5-3653	- Rondelle élastique UNI 3653 Ø 5
22-3654	- Rondelle élastique UNI 3654 Ø 22

FIG. 8 - BLOC COULOIR ET CONTRE-PORTE

- 007 - Galet guide avec ressort et axe
- 0013 - Galet à gorge
- 0027b - Ressort de réglage patin
- 0029 - Bouton de réglage ressort
- 00274 - Pontet presse patin
- 00276 - Axe de contre-porte
- 00279 - Vis pointeau pour galet
- 00320 - Contre-porte (fonderie seule)
- 00816 - Cache triple (préciser les rapports)
- 9V-500 - Bloc couloir complet
- 9V-501 - Bloc couloir (fusion seule)
- 9V-506 - Ressort du levier de déclenchement
- 9V-512 - Levier d'arrêt du cache
- 9V-521 - Ressort guide cache avec axe
- 10-522 - Ressort du levier d'arrêt
- 8V-513 - Guide mobile du cache
- E-506 - Glissière du bloc couloir
- E-510 - Axe d'arrêt de la glissière du bloc couloir
- E-524 - Tôle ondulée pare-flammes
- E-531 - Axe galet inférieur
- E-561 - Contre-porte complète
- E-581 - Patin presseur (deux pièces)
- E-591 - Presseur de patin supérieur complet

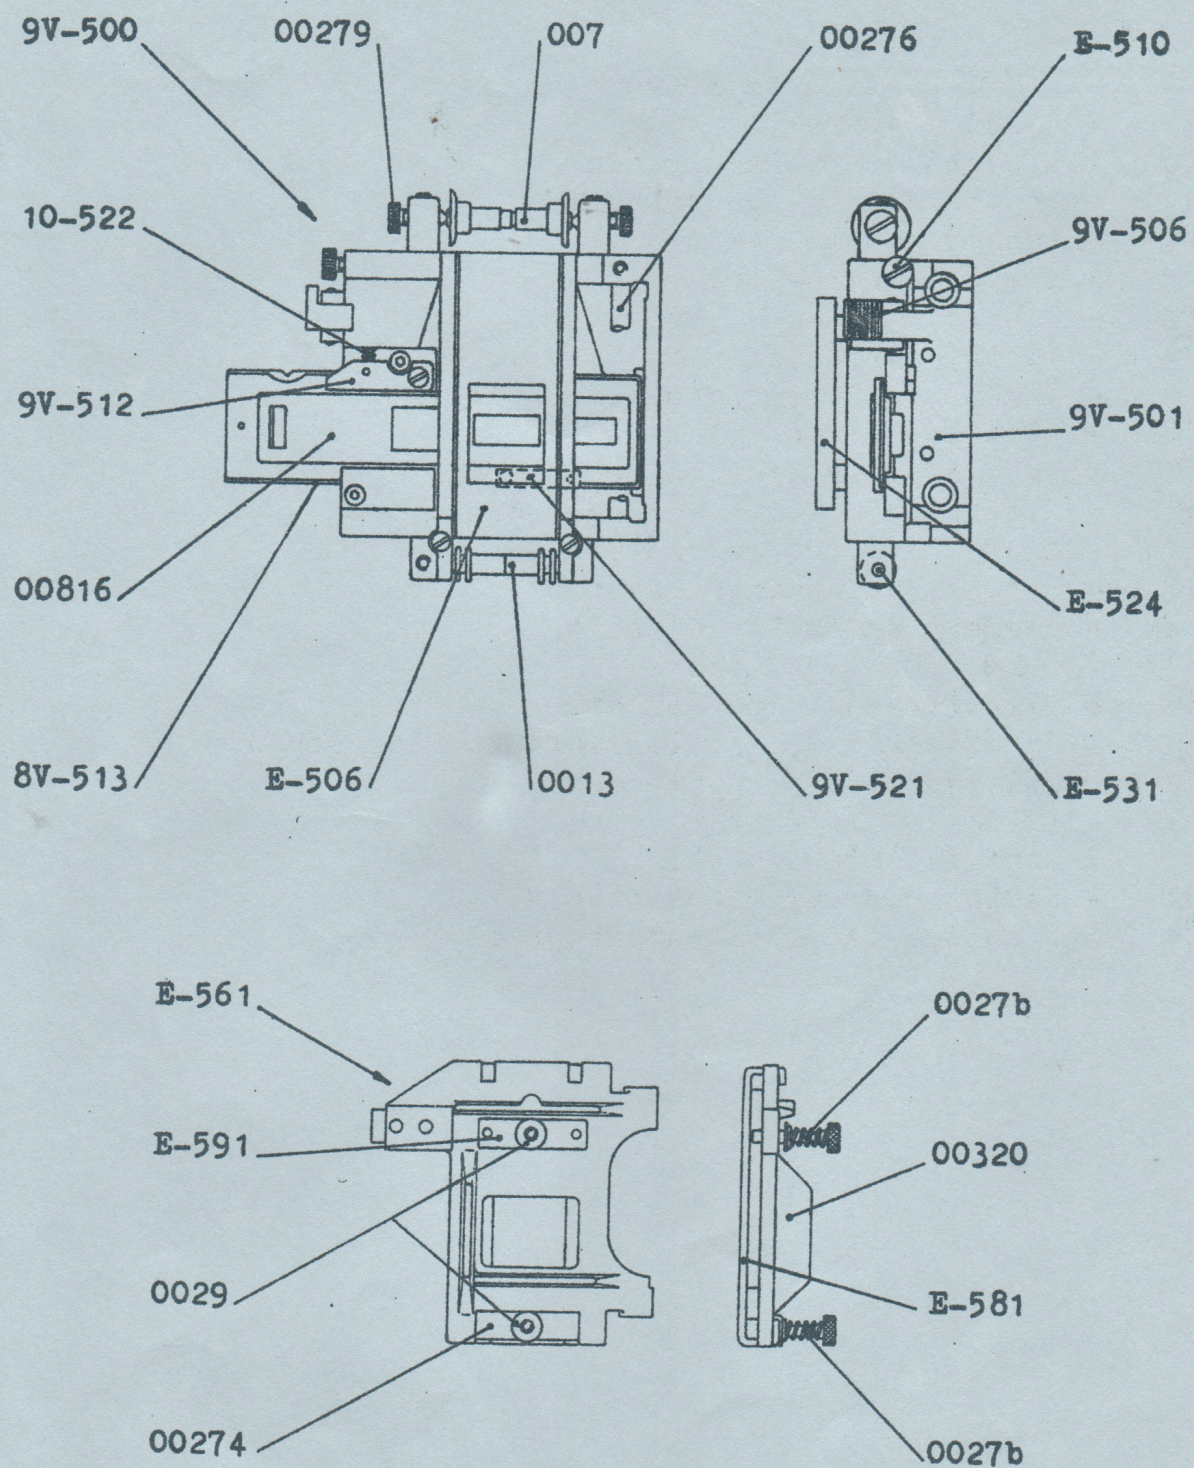


FIG. 8

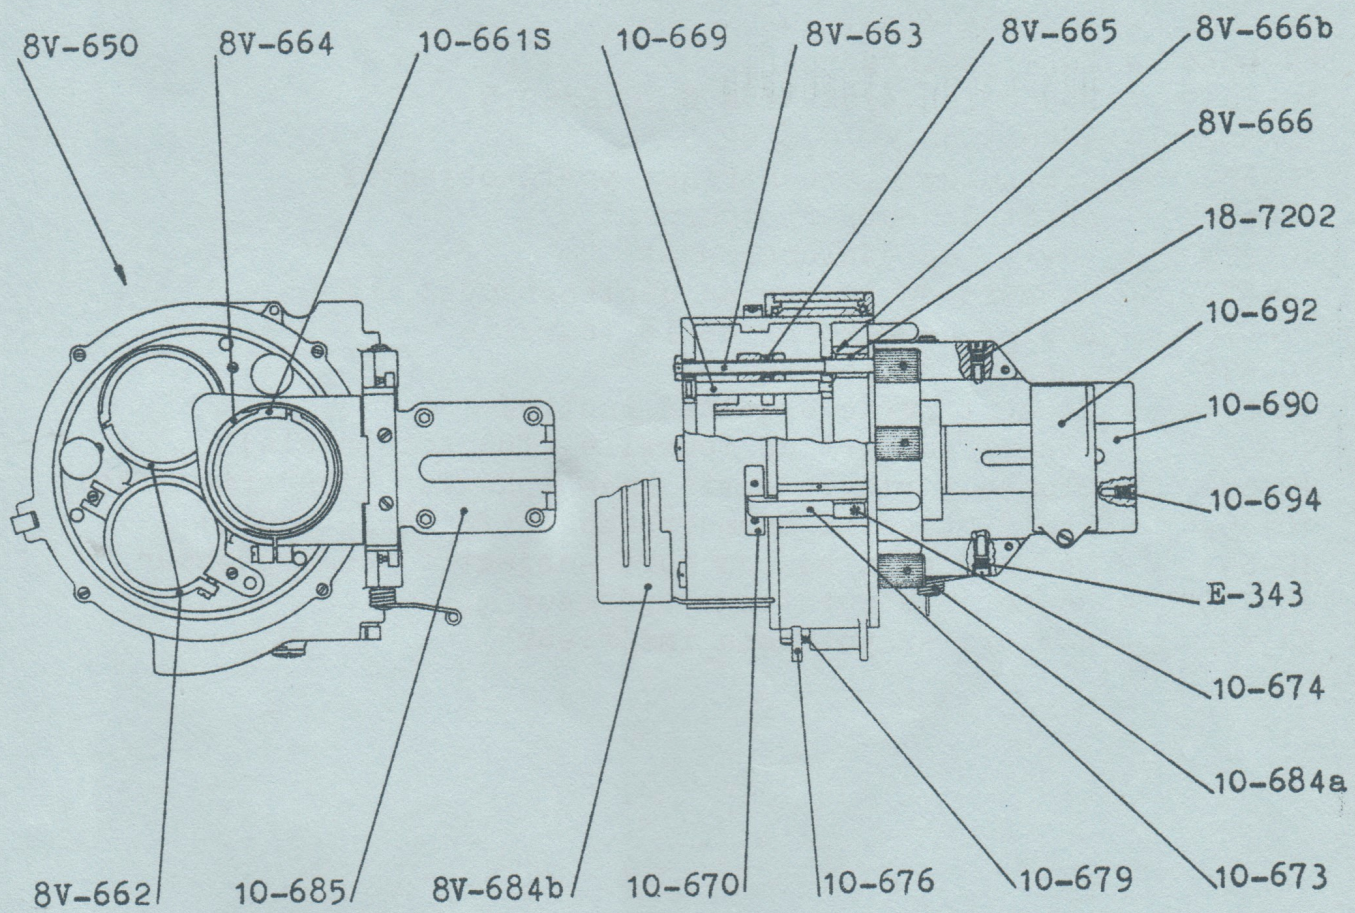


FIG. 9

FIG. 9 - TOURELLE A TROIS OBJECTIFS

- 8V-650 - Tourelle pour trois objectifs complète
- 8V-662 - Porte-objectif $\varnothing$ 62,5 avec vis de réglage
- 8V-663 - Vis de réglage porte-objectif
- 8V-664 - Porte-objectif $\varnothing$ 70,6 avec vis de réglage
- 8V-665 - Vis de blocage du système de réglage
- 8V-666 - Entretoise vis de réglage
- 8V-666b - Rosette élastique
- 8V-684b - Pare lumière
- 10-661S - Réduction excentrée $\varnothing$ 70,6/62,5
- 10-662T - Réduction $\varnothing$ 70,6/62,5
- 10-669 - Axe guide - excentrique porte-objectif
- 10-670 - Arrêt du support tournant
- 10-673 - Levier de déclenchement
- 10-674 - Ressort du levier de déclenchement
- 10-676 - Levier de blocage de la tourelle
- 10-679 - Ressort du levier
- 10-684a - Ressort porte-objectif incliné
- 10-685 - Plaque support de tourelle (fonderie seule)
- 10-690 - Plaque porte-objectif anamorphoseur (fonderie seule)
- 10-692 - Porte-objectif anamorphoseur (fonderie seule)
- 10-694 - Ressort pointeau du porte-objectif anamorphoseur
- 18-7202 - Ressort du pointeau supérieur
- E-343 - Ressort du pointeau inférieur

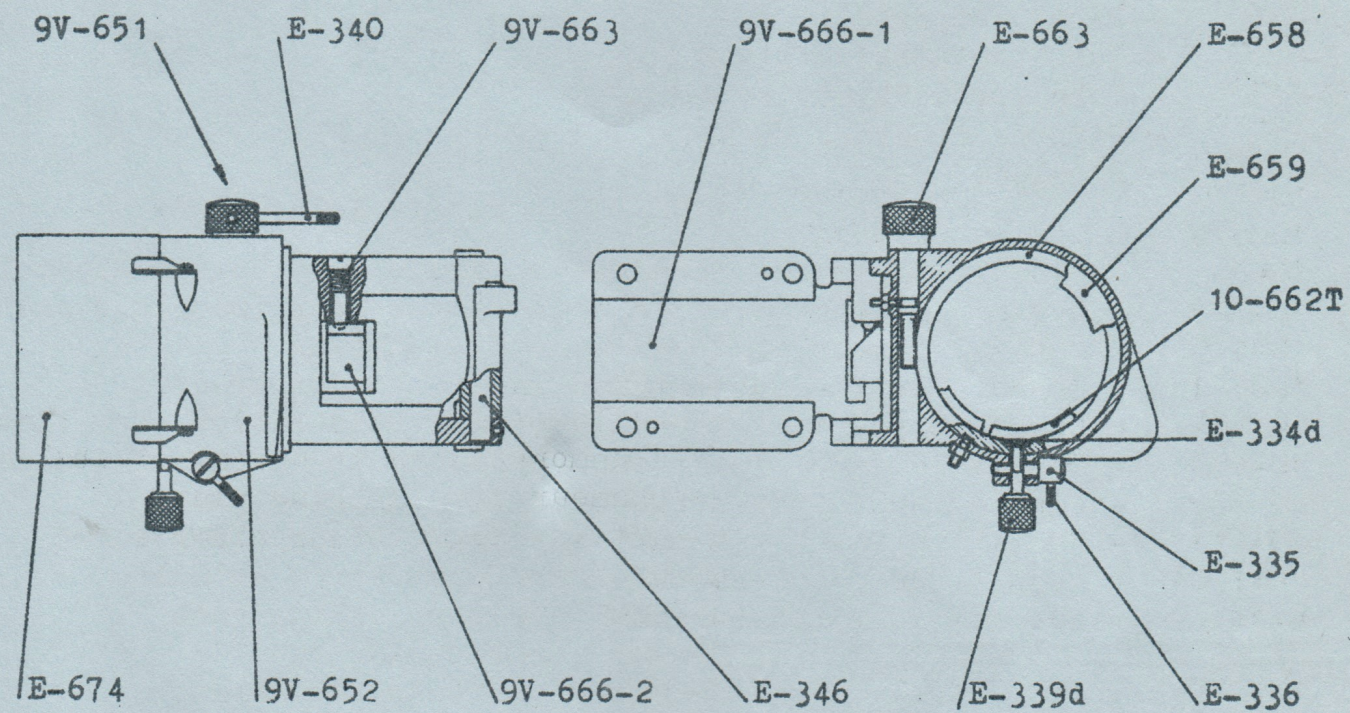


FIG. 10

FIG. 10 - PORTAOBBIETTIVO SEMPLICE

- 9V-651 - Portaobbiiettivo semplice compl.
- 9V-652 - Portaobbiiettivo (fus. lav.)
- 9V-663 - Molla per nasello
- 9V-666-1 - Supporto portaobbiiettivo
- 9V-666-2 - Arresto portaobb. (per Vict. 9)
- 10-662 T - Riduzione $\varnothing$ 70,6 - 62,5
- E-334d - Piastrina fiss. obbiiettivo
- E-335 - Vite morsetto portaobbiiettivo
- E-336 - Perno vite morsetto
- E-339d - Bottone fissaggio obbiiettivo
- E-340 - Astina bottone pignone spostam.
- E-346 - Perno supporto
- E-658 - Tubo portaobbiiettivo $\varnothing$ 70,6
- E-659 - Tubo portaobbiiettivo $\varnothing$ 62,5
- E-663 - Pignone spostam. obbiett. e bottone
- E-674 - Paraluce

FIG. 10 - Single lens holder

- 9V-651 - Single lens holder assembly
- 9V-652 - Lens holder (machined casting)
- 9V-663 - Stop spring
- 9V-666-1 - Lens holder bracket
- 9V-666-2 - Lens holder stop (for Victoria 9)
- 10-662 T - 70.6mm to 62.5mm dia. sleeve
- E-334d - Lens locking plate
- E-335 - Lens holder clamp screw
- E-336 - Clamp screw spindle
- E-339d - Lens locking knob
- E-340 - Focusing rod
- E-346 - Bracket spindle
- E-658 - 70.6mm dia. lens holder sleeve
- E-659 - 62.5mm dia. lens holder sleeve
- E-663 - Focusing knob and pinion
- E-674 - Light shield

FIG. 10 - PORTE-OBJECTIF SIMPLE

- 9V-651 - Porte-objectif complet
- 9V-652 - Porte-objectif (fonderie seule)
- 9V-663 - Ressort
- 9V-666-1 - Support du porte-objectif
- 9V-666-2 - Butée du porte-objectif (pour Victoria 9)
- 10-662 T - Réduction $\varnothing$ 70,6/62,5
- E-334d - Plaquette fixation objectif
- E-335 - Vis de serrage porte-objectif
- E-336 - Levier vis de serrage
- E-339d - Bouton fixation objectif
- E-340 - Levier de commande réglage porte-objectif
- E-346 - Axe support
- E-658 - Tube porte-objectif $\varnothing$ 70.6
- E-659 - Tube porte-objectif $\varnothing$ 62,5
- E-663 - Pignon de réglage du porte-objectif avec bouton
- E-674 - Pare-lumière

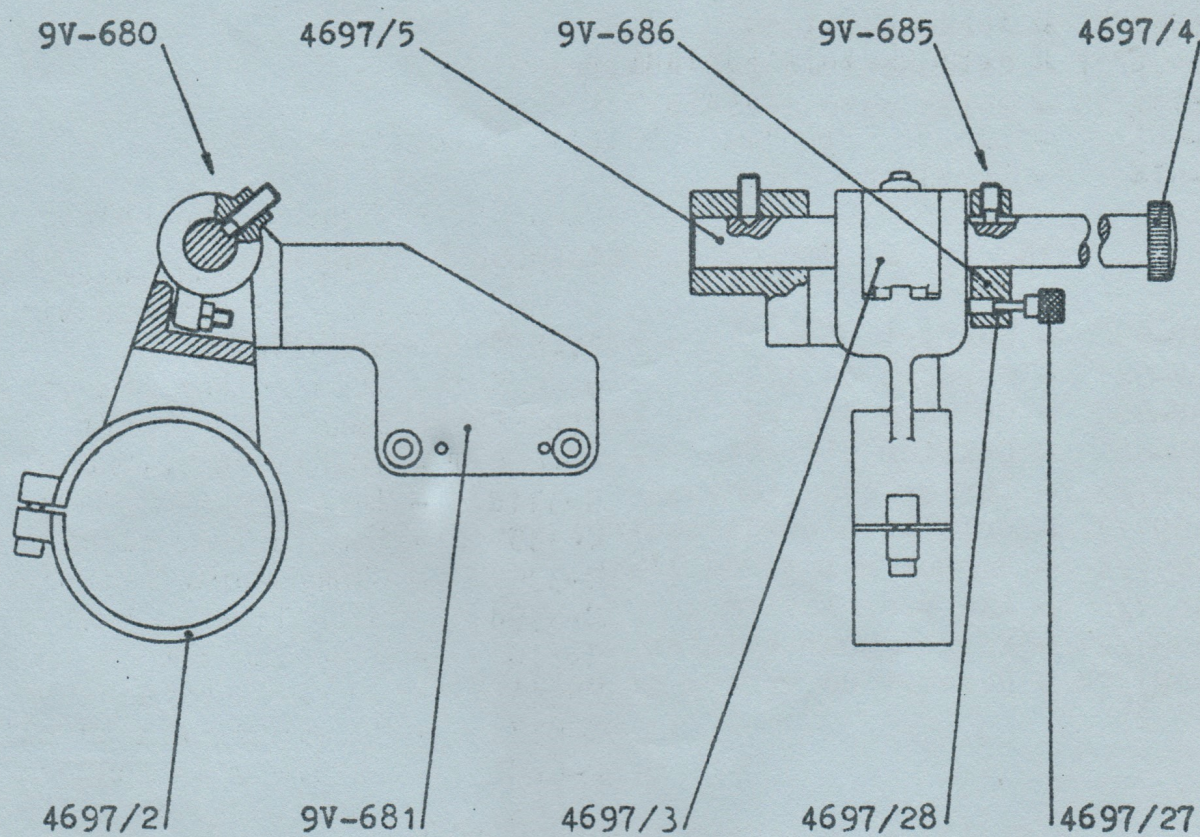


FIG. 11

FIG. 11 - PORTAOBBIETTIVO ANAMORFICO

- 9V-680 - Portaobbiettivo anamorfico completo
- 9V-681 - Sopperto perno per leva
- 9V-685 - Collare arresto leva completo
- 9V-686 - Collare arresto leva
- 4697/2 - Leva con anello
- 4697/3 - Arresto leva con anello
- 4697/4 - Tappo per perno
- 4697/5 - Perno per leva
- 4697/27 - Catenacciolo per collare
- 4697/28 - Molla catenacciolo

FIG. 11 - SUPPORT ANAMORPHOSEUR HYPERGONAR

- 9V-680 - Support objectif anamorphoseur complet
- 9V-681 - Support de l'axe
- 9V-685 - Collier d'arrêt du levier complet
- 9V-686 - Collier d'arrêt seul
- 4697/2 - Levier avec anneau
- 4697/3 - Collier d'arrêt central du levier
- 4697/4 - Embout moleté de l'axe
- 4697/5 - Axe pour levier
- 4697/27 - Verrou pour collier
- 4697/28 - Ressort de verrou de collier

FIG. 11 - ANAMORPHIC LENS HOLDER

- 9V-680 - Anamorphic lens holder assembly
- 9V-681 - Lever spindle support
- 9V-685 - Lever stop collar assembly
- 9V-686 - Lever stop collar
- 4697/2 - Lever with ring
- 4697/3 - Lever stop with ring
- 4697/4 - Spindle cap
- 4697/5 - Lever spindle
- 4697/27 - Collar latch
- 4697/28 - Latch spring

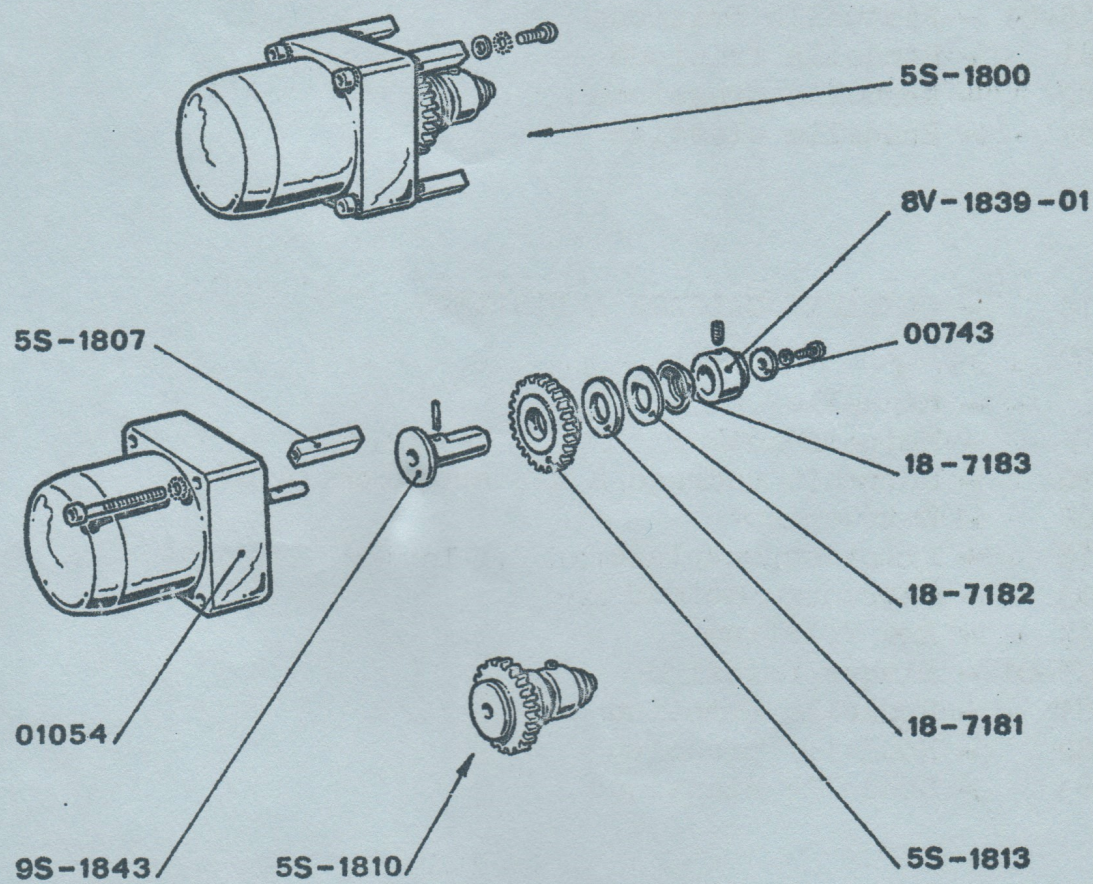


FIG. 14

FIG. 14 - COMANDO A DISTANZA MESSA IN QUADRO

00743	- Rosetta
01054	- Motoriduttore
5S-1800	- Comando a distanza messa in quadro completo
5S-1807	- Distanziatore
5S-1810	- Frizione completa
5S-1813	- Ingranaggio motore
9S-1843	- Perno frizione
8V-1839-01	- Piattello frizione
18-7181	- Rondella frizione
18-7182	- Rondella pressione
18-7183	- Rondella elastica

FIG. 14 - COMMANDE CADRAGE A DISTANCE

00743	- Rondelle
01054	- Moto-réducteur
5S-1800	- Commande cadrage à distance complète
5S-1807	- Entretoise
5S-1810	- Friction complète
5S-1813	- Engrenage moteur
9S-1843	- Axe friction
8V-1839-01	- Disque friction
18-7181	- Rondelle friction
18-7182	- Rondelle pression
18-7183	- Rondelle élastique

FIG. 14 - REMOTE FRAMING CONTROL

00743	- Washer
01054	- Motor and gear box
5S-1800	- Complete remote framing control
5S-1807	- Spacer
5S-1810	- Clutch assembly
5S-1813	- Motor gear
9S-1843	- Clutch spindle
8V-1839-01	- Clutch sleeve
18-7181	- Clutch washer
18-7182	- Pressure washer
18-7183	- Spring washer

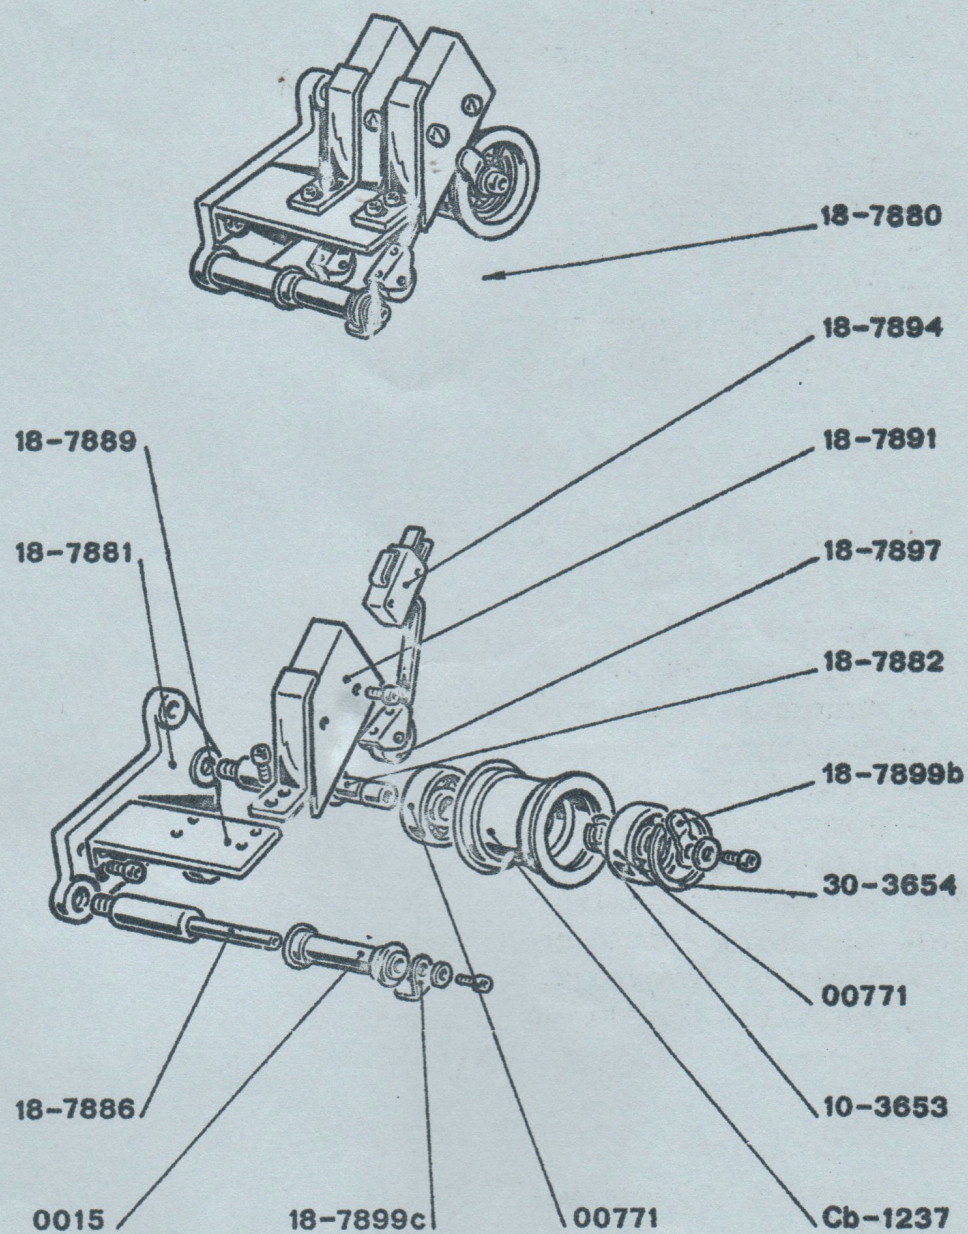


FIG. 19

FIG. 19 - CORRIDOIO INFERIORE

- 0015 - Rullino con guide
- 00771 - Cuscinetto a sfere
- 18-7880 - Corridoio inferiore di sicurezza completo
- 18-7881 - Supporto rulli (fus. lav.)
- 18-7882 - Perno per rullo 35
- 18-7886 - Perno per rullino con guide
- 18-7889 - Squadretta supporto microinterruttore
- 18-7891 - Supporto microinterruttore (nudo)
- 18-7894 - Microinterruttore completo di rullino e leva
- 18-7897 - Rullino per microinterruttore con perno
- 18-7899b - Linguetta di sicurezza rullo 35
- 18-7899c - Linguetta di sicurezza per rullino
- Cb-1237 - Rullo 35
- 10-3653 - Anello elastico UNI 3653 Ø 10
- 30-3654 - Anello elastico UNI 3654 Ø 30

FIG. 19 - ETOUFFOIR INFERIEUR

- 0015 - Galet avec guide
- 00771 - Roulement à billes
- 18-7880 - Etouffoir inférieur de sécurité complet
- 18-7881 - Support tambours (fusion seule)
- 18-7882 - Axe pour tambour 35 mm.
- 18-7886 - Axe pour galet avec guide
- 18-7889 - Plaquette support micro-interrupteur
- 18-7891 - Support micro-interrupteur (nu)
- 18-7894 - Micro-interrupteur complet de galet et levier
- 18-7897 - Galet pour micro-interrupteur avec axe
- 18-7899b - Languette de sécurité tambour 35 mm.
- 18-7899c - Languette de sécurité pour galet
- Cb-1237 - Tambour 35 mm.
- 10-3653 - Rondelle élastique UNI 3653 Ø 10
- 30-3654 - Rondelle élastique UNI 3654 Ø 30

FIG. 19 - DOUBLE SIDED LOWER FILM BREAK SWITCH

- 0015 - Flanged roller
- 00771 - Ball bearing
- 18-7880 - Double sided lower film break switch
- 18-7881 - Roller support (machined casting only)
- 18-7882 - 35mm roller spindle
- 18-7886 - Flanged roller spindle
- 18-7889 - Microswitch support plate
- 18-7891 - Microswitch support only
- 18-7894 - Microswitch complete with roller and lever
- 18-7897 - Microswitch roller with spindle
- 18-7899b - Safety tab for 35mm roller
- 18-7899c - Safety tab for roller
- Cb-1237 - 35mm roller
- 10-3653 - Circlip type UNI 3653 - 10mm dia.
- 30-3654 - Circlip type UNI 3654 - 30mm dia.

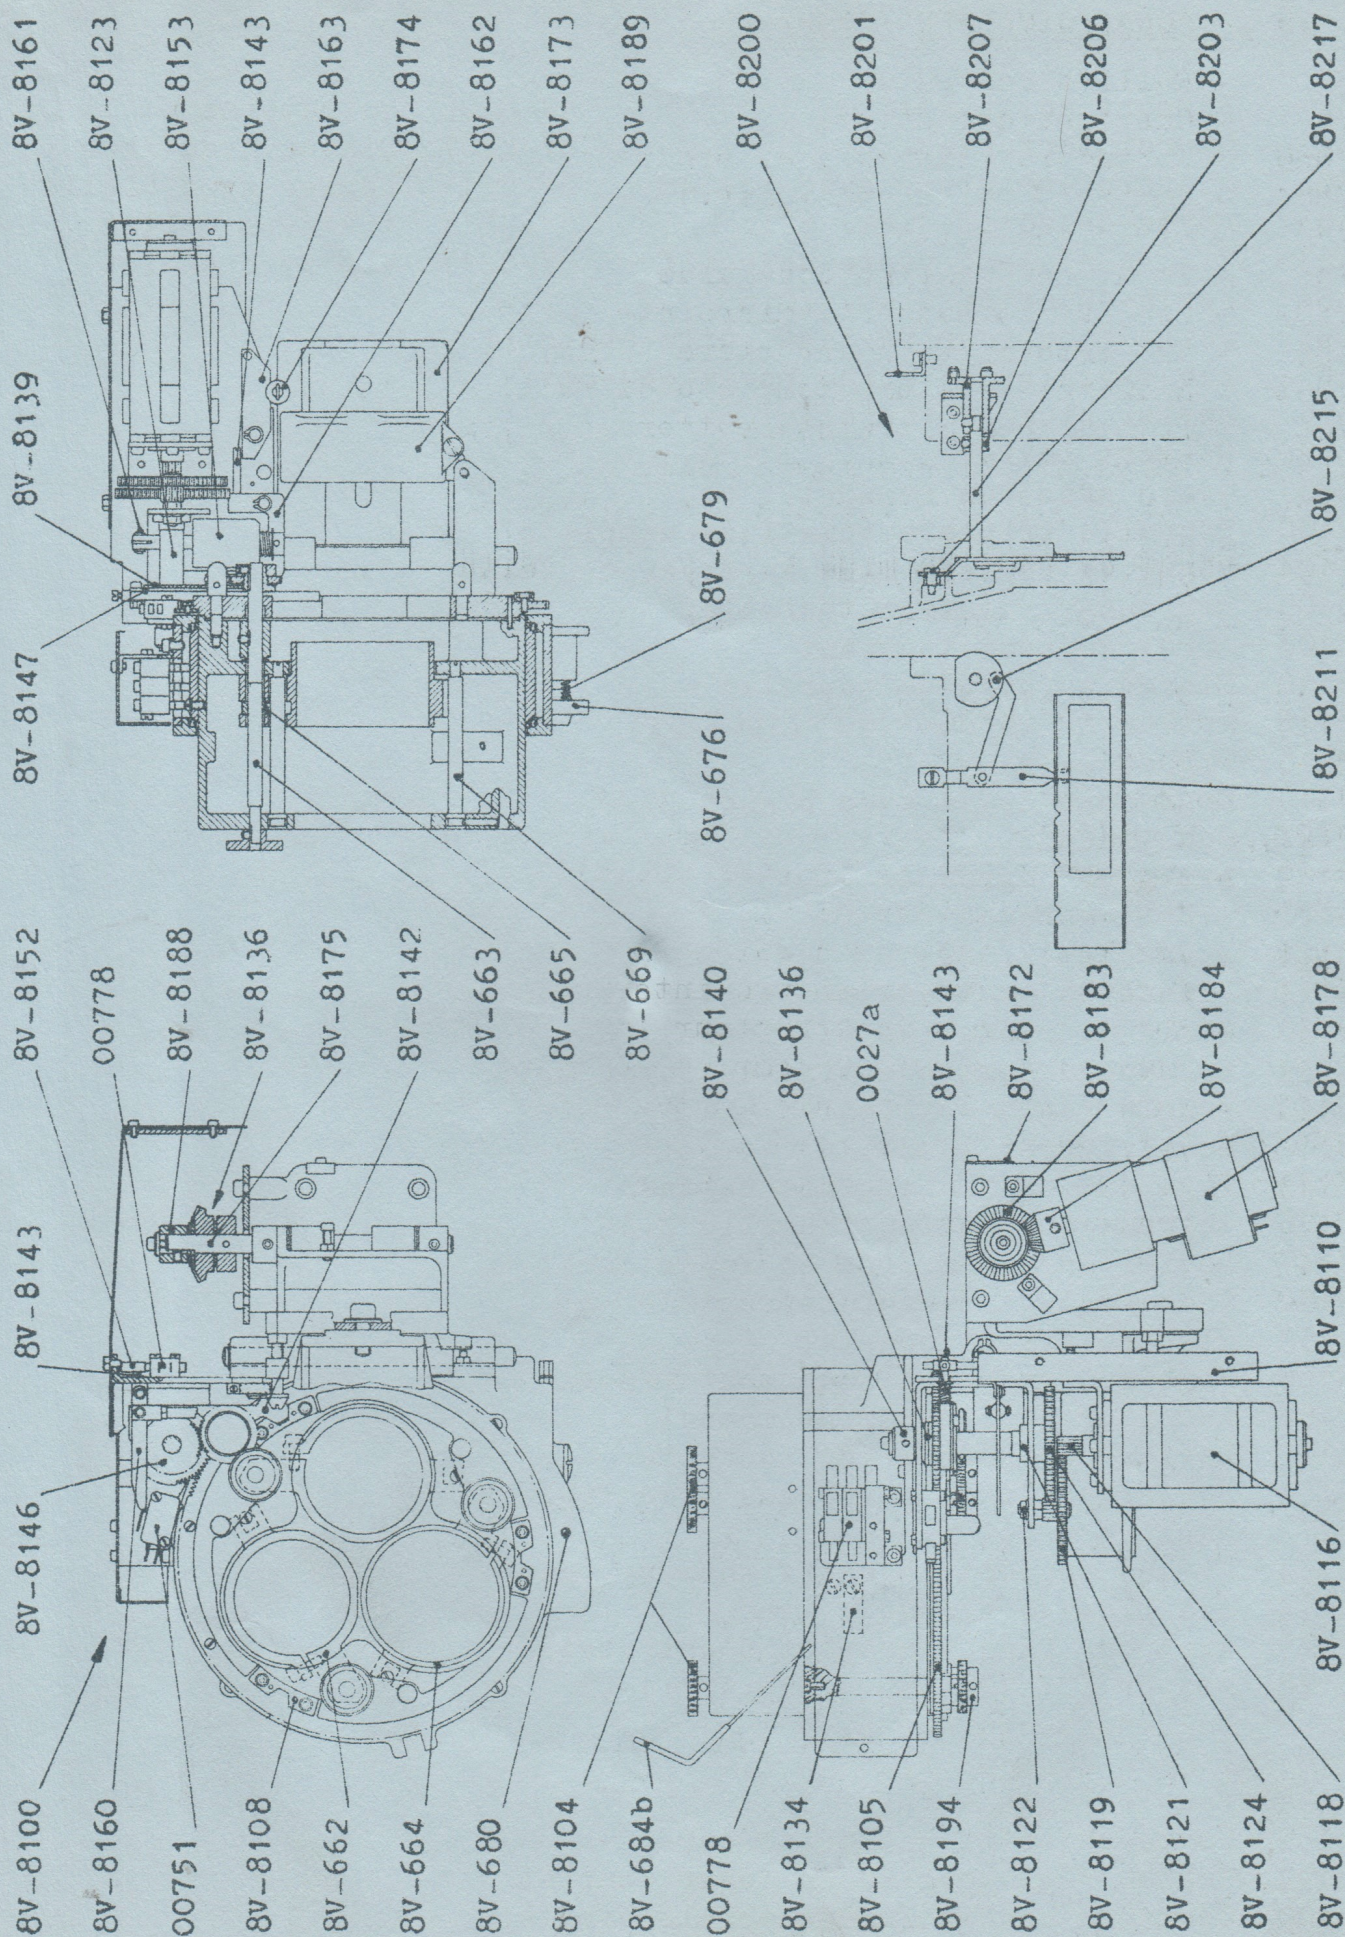


FIG. 44

vedi retro, tournez s.v.p., please turn over

FIG. 44 - TOURELLE TRIPLE AUTOMATIQUE

0027a	Ressort en spirale	8V-8206	Entretoise
00751	Microinterrupteur	8V-8207	Disque avec axes
00778	Microinterrupteur avec levier	8V-8211	Levier avec bielle
8V-662	Porte-objectif diam. 62,5	8V-8215	Vis avec collet
8V-663	Vis de réglage porte-objectif	8V-8217	Vis avec collet
8V-664	Porte-objectif diam. 70,6		
8V-665	Petit bloc pour réglage porte-objectif		
8V-669	Axe excentrique guide porte-objectif		
8V-676	Levier blocage tourelle		
8V-679	Ressort levier		
8V-680	Grain pression ressort		
8V-8100	Tourelle triple automatique complète		
8V-8104	Bague de réglage mise en foyer manuelle		
8V-8105	Engrenage rotation tourelle		
8V-8108	Arrêt support tournant		
8V-8110	Plaque support de tourelle		
8V-8116	Moteur EE 24/80-1350 (18-7293)		
8V-8118	Pignon Z.19		
8V-8119	Engrenage Z.114 avec pignon Z.20		
8V-8121	Coussinet		
8V-8122	Axe pour engrenage		
8V-8123	Arbre engrenages		
8V-8124	Engrenage Z.120		
8V-8134	Plaquette commande microinterrupteur		
8V-8136	Série de rondelles (3 pièces)		
8V-8139	Engrenage commande mise en foyer Z.30		
8V-8140	Boucle réglage friction		
8V-8142	Levier arrêt tourelle		
8V-8143	Tige commande microinterrupteur		
8V-8146	Engrenage rotation tourelle Z.42		
8V-8147	Levier commande mise en foyer complet		
8V-8152	Came réglage microinterrupteur		
8V-8153	Electro-aimant complet		
8V-8160	Tige commande déclenchement manuel		
8V-8161	Axe pour déclenchement manuel		
8V-8162	Levier commande arrêt tourelle		
8V-8163	Levier arrêt anamorphique avec tige		
8V-8172	Ressort arrêt plaque		
8V-8173	Plaque support objectif anamorphoseur		
8V-8174	Axe blocage plaque		
8V-8175	Axe pour plaque complet d'entretoise		
8V-8178	Moteur KDV 42-Z650 - Rap.100:1-25		
8V-8183	Engrenage conique Z.40		
8V-8184	Pignon conique Z.20		
8V-8188	Boucle réglage friction		
8V-8189	Porte-objectif anamorphoseur		
8V-8194	Bouton réglage mise en foyer complet		
8V-8200	Commande change format triple complète		
8V-8201	Came (indiquer si pour V8 ou V9)		
8V-8203	Arbre pour disque		

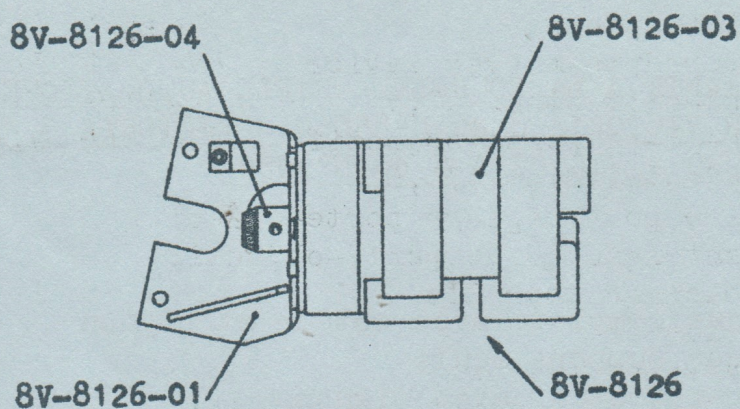


FIG. 44/1

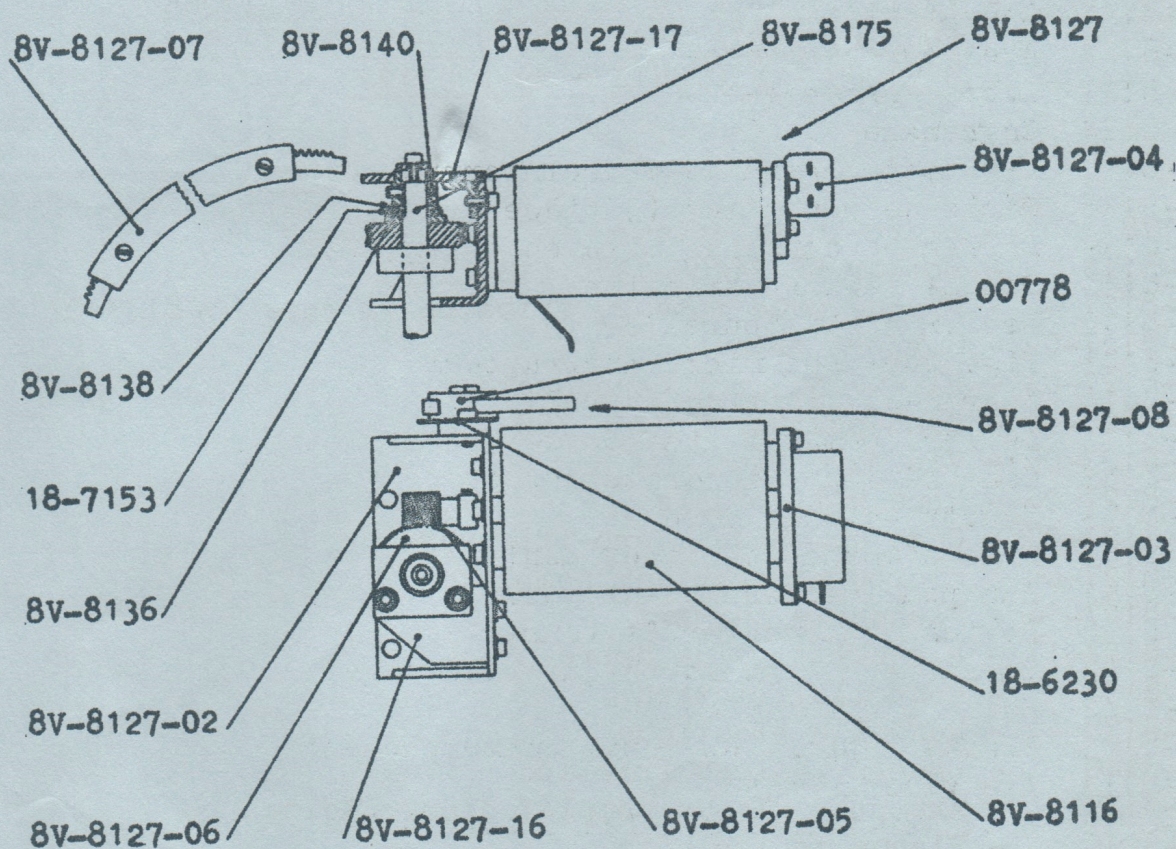


FIG. 44/2

vedi retro, tournez s.v.p., please turn over

FIG. 44/1 - VARIANTE A LA TOURELLE TRIPLE AUTOMATIQUE
POUR VICTORIA 8 du N°85069 - VICTORIA 9 du
N°9939 - VICTORIA 5 du N°3555

- 8V-8126 - Plaque complète avec moteur et pignon
- 8V-8126-01 - Plaque support seule
- 8V-8126-03 - Moto-réducteur avec pignon
- 8V-8126-04 - Pignon

FIG. 44/2 - VARIANTE A LA TOURELLE TRIPLE AUTOMATIQUE
POUR VICTORIA 8 du N°85231 - VICTORIA 9 du
N°91009 - VICTORIA 5 du N°51122

- 00778 - Micro-interrupteur
- 8V-8116 - Moteur EE 24/80-1350 (18-7293)
- 8V-8127 - Plaque avec moteur, friction et came 8V-8127-07
- 8V-8127-02 - Support moteur
- 8V-8127-03 - Plaque support condensateur
- 8V-8127-04 - Condensateur 2 uF - 750 V
- 8V-8127-05 - Vis sans fin
- 8V-8127-06 - Roue hélicoïdale
- 8V-8127-07 - Came commande micro-interrupteur
- 8V-8127-08 - Micro-interrupteur complet
- 8V-8127-16 - Plaquette support
- 8V-8127-17 - Plaquette guide arbre
- 8V-8136 - Rondelle friction
- 8V-8138 - Rondelle élastique
- 8V-8140 - Boucle réglage friction
- 8V-8175 - Axe pour plaque complet d'entretoise
- 18-6230 - Plaquette isolante
- 18-7153 - Rondelle pression friction

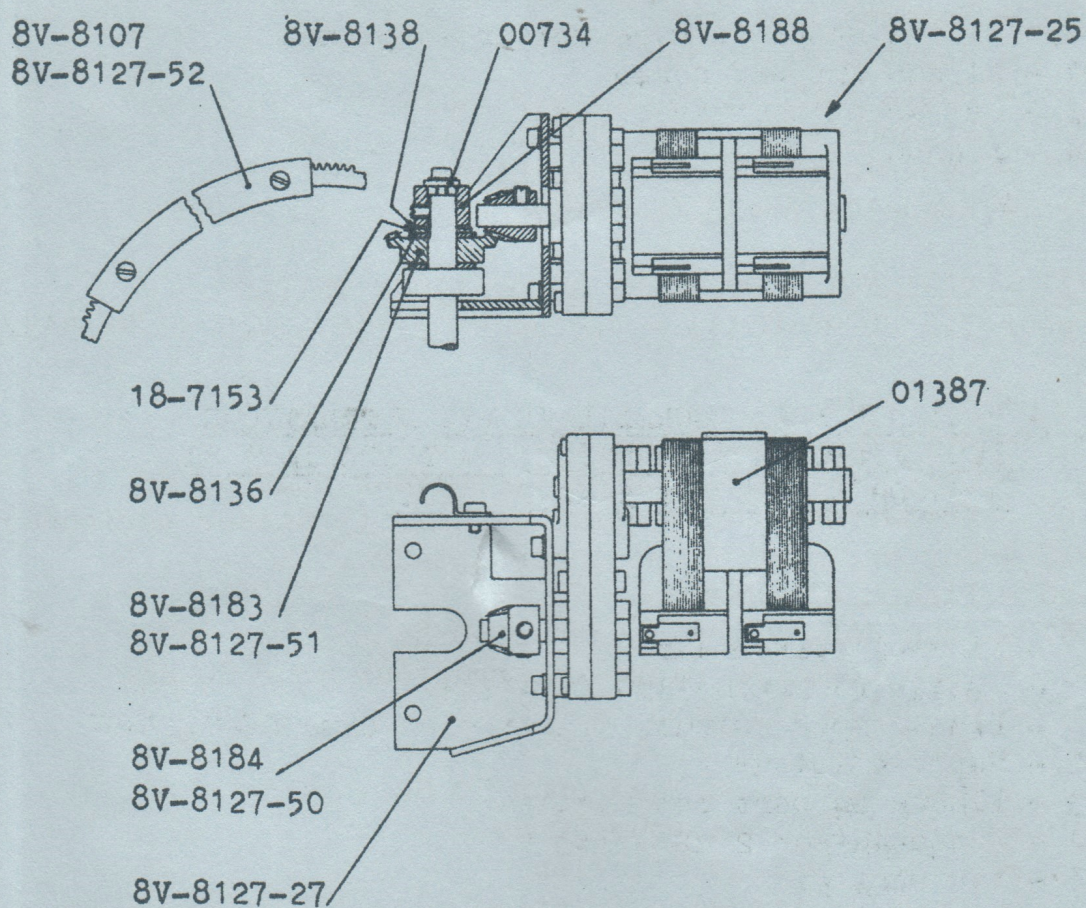


FIG. 44/3

vedi retro, tournez s.v.p., please turn over

FIG. 44/3 - VARIANTE A TOURELLE AUTOMATICA TRIPLAper V.8 dal N° 85333 - V.9 dal N° 91136 - V.5 dal N° 51570

- 00734 - Rosetta
- 01387 - Motoriduttore tipo 82 613 0
- 8V-8107 - Camma comando microinterruttore per 50 Hz
- 8V-8127-25 - Motoriduttore completo di camma (specificare periodi)
- 8V-8127-27 - Supporto per microinterruttore
- 8V-8127-50 - Pignone conico per 60 Hz
- 8V-8127-51 - Ruota dentata conica per 60 Hz
- 8V-8127-52 - Camma comando microinterruttore per 60 Hz
- 8V-8136 - Rosetta frizione
- 8V-8138 - Rosetta elastica
- 8V-8183 - Ruota dentata conica per 50 Hz
- 8V-8184 - Pignone conico per 50 Hz
- 8V-8188 - Boccia regolazione frizione
- 18-7153 - Rondella pressione frizione

FIG. 44/3 - VARIANTE A TOURELLE AUTOMATIQUE TRIPLEpour V.8 du N° 85333 - V.9 du N° 91136 - V.5 du N° 51570

- 00734 - Rondelle
- 01387 - Moto-réducteur type 82 613 0
- 8V-8107 - Came commande micro-interrupteur pour 50 Hz
- 8V-8127-25 - Moto-réducteur complet de came (préciser périodes)
- 8V-8127-27 - Support pour micro-interrupteur
- 8V-8127-50 - Pignon conique pour 60 Hz
- 8V-8127-51 - Roue dentée conique pour 60 Hz
- 8V-8127-52 - Came commande micro-interrupteur pour 60 Hz
- 8V-8136 - Rondelle friction
- 8V-8138 - Rondelle élastique
- 8V-8183 - Roue dentée conique pour 50 Hz
- 8V-8184 - Pignon conique pour 50 Hz
- 8V-8188 - Boucle réglage friction
- 18-7153 - Rondelle pression friction

FIG. 44/3 - MODIFICATION OF AUTO THREE-LENS TURRETfor V.8 from S/N 85333 - V.9 from S/N 91136 - V.5 from S/N 51570

- 00734 - Washer
- 01387 - Motor/gear box type 82 613 0
- 8V-8107 - Microswitch control cam - 50 Hz
- 8V-8127-25 - Motor/gear box with cam (frequency to be advised)
- 8V-8127-27 - Microswitch mount
- 8V-8127-50 - Bevel pinion - 60 Hz
- 8V-8127-51 - Bevel toothed gear - 60 Hz
- 8V-8127-52 - Microswitch control cam - 60 Hz
- 8V-8136 - Clutch washer
- 8V-8138 - Spring washer
- 8V-8183 - Bevel toothed gear - 50 Hz
- 8V-8184 - Bevel pinion - 50 Hz
- 8V-8188 - Clutch adjusting sleeve
- 18-7153 - Clutch washer

Disegnato
da *Suppiero*
Controllato
da
Data 26-4-79
Modifiche




VICTORIA 9/F - 1800 m.


Misure d'ingombro

Overall dimensions

7812

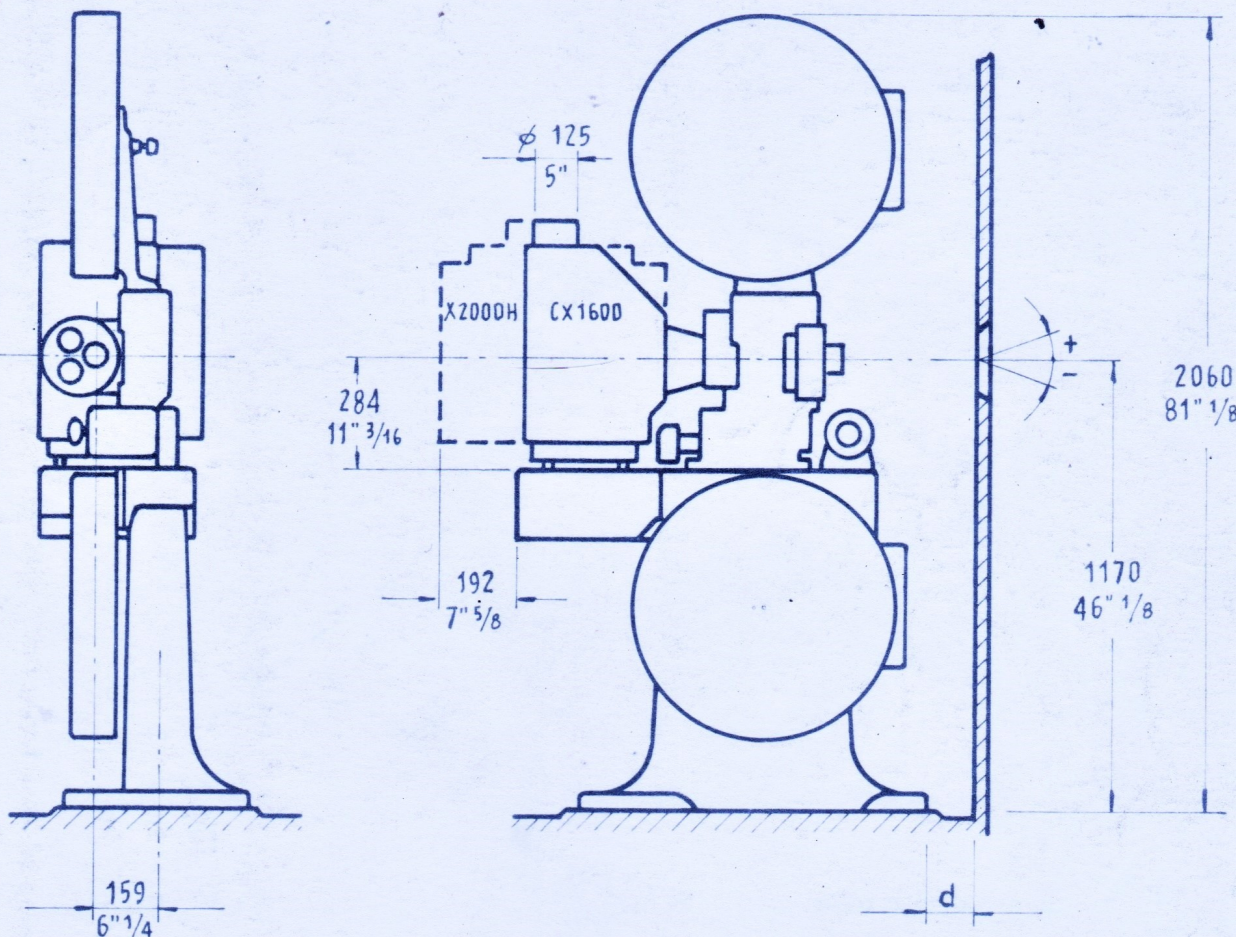

angolo angle	d mm.	h mm.	d inches	h inches
+6	115	1215	4 1/2	47 7/8
+4	115	1200	4 1/2	47 1/4
+2	115	1185	4 1/2	46 5/8
0	115	1170	4 1/2	46 1/8
-2	155	1150	6 1/8	45 1/4
-4	195	1130	7 3/4	44 1/2
-6	235	1105	9 1/4	43 1/2
-8	270	1080	10 5/8	42 1/2
-10	310	1050	12 1/4	41 3/8
-12	350	1020	13 3/4	40 1/8
-14	385	990	15 1/8	39
-16	420	955	16 1/2	37 5/8
-18	455	920	17 7/8	36 1/4


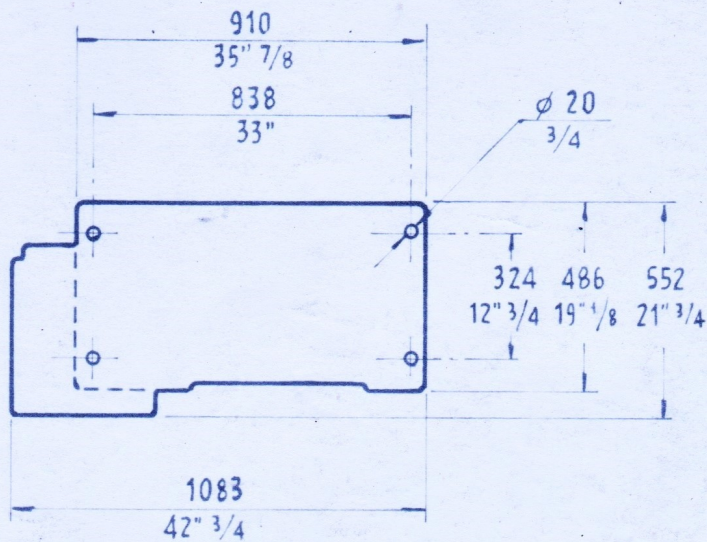




Data 15-1-75

Modifiche

Con compensatore idraulico
Avec compensateur hydrauliques
With dash pot

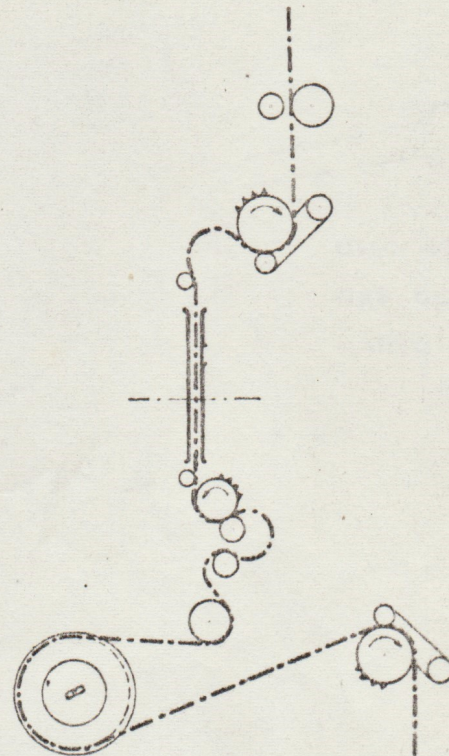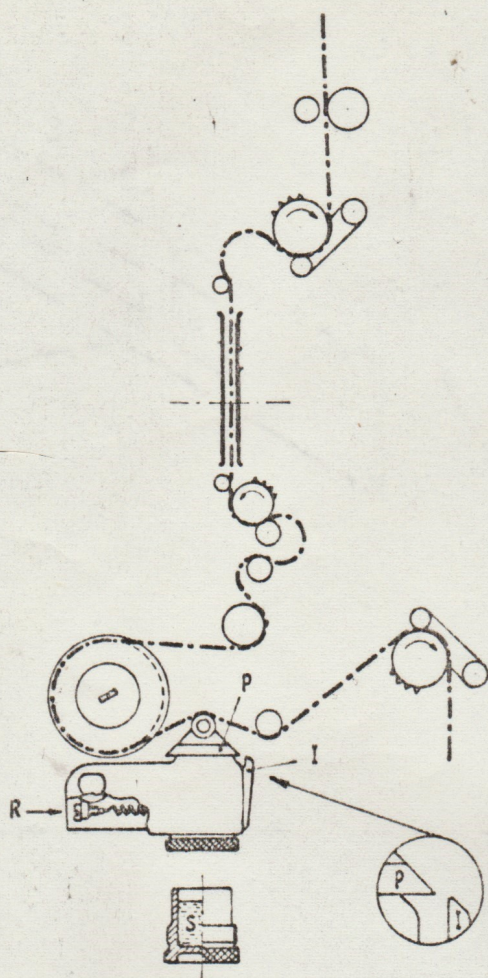

RIEMPIMENTO - Svitare il bicchierino, riempirlo di liquido S sino ad un centimetro dal bordo e riavvitarlo in sede.



REGOLAZIONE - Montare il film e mettere in moto il proiettore, ruotare la vite R sino a che il bordo inferiore di P coincida con l'indice I.



REMPLISSAGE - Dévisser le godet, et le remplir de liquide S jusqu'à 1 cm. du bord supérieur.

REGLAGE - Une fois le film monté et avec le projecteur en marche, tourner la vis R jusqu'à ce que le bord inférieur du support P vienne à coïncider avec l'index I.

FILLING - Unscrew the pot. fill it with fluid " type S " till 1 cm. from the rim then but back in.


DASH POT ADJUSTMENT - Thread the film and, while the mechanism is running, rotate the screw R until the bottom edge of P corresponds to the pointer I.

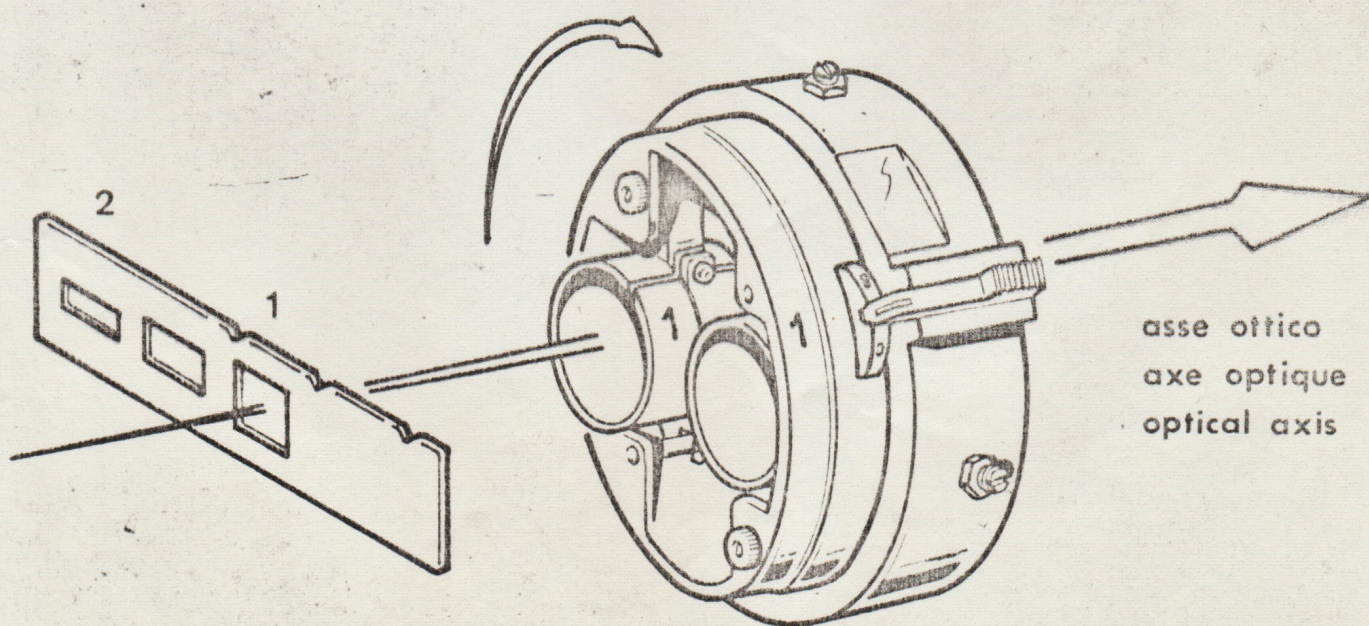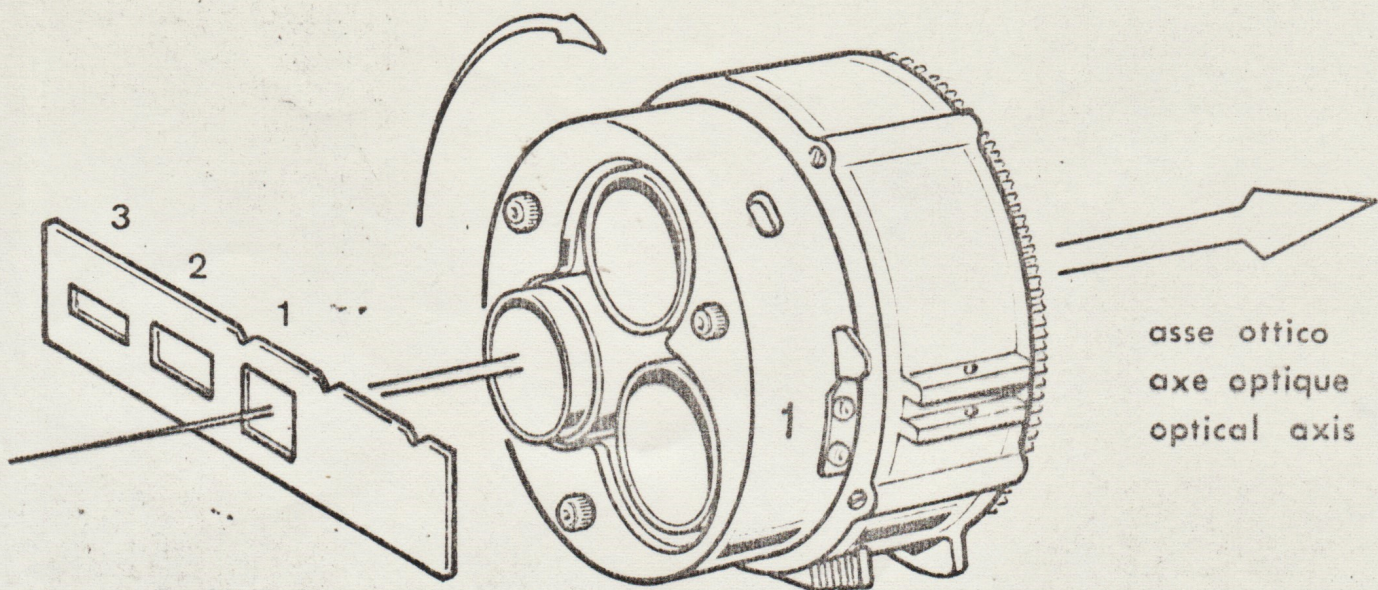

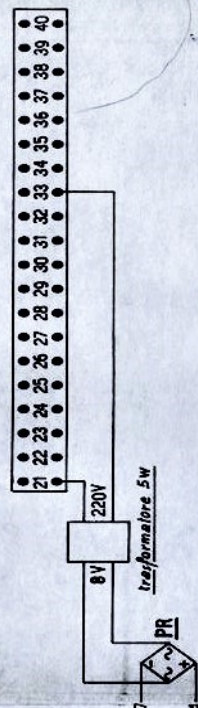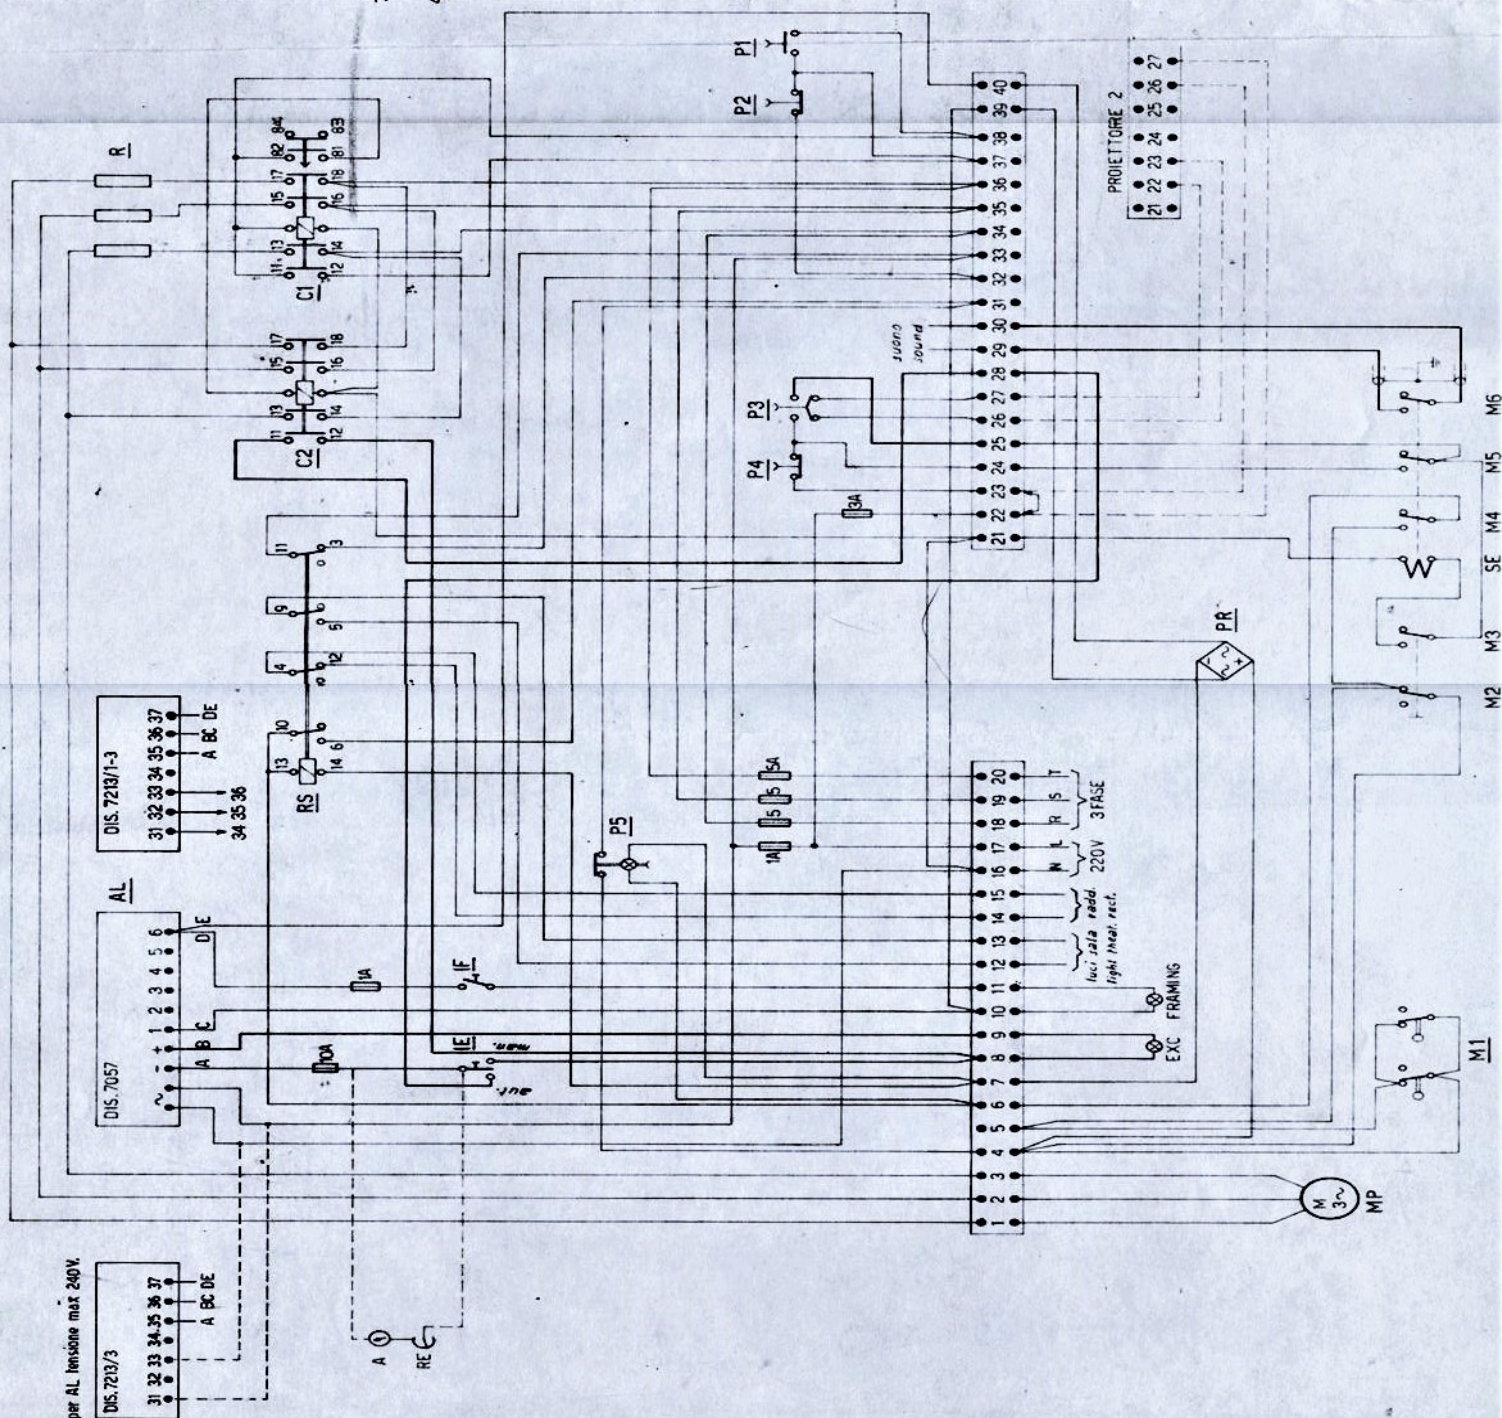

PR	ponle raddrizzatore	rectifier
RS	relé sicurezza film	safety relay
AL	alimentatore lampada eccitazione	exciter lamp supply unit
C1	contattore avviamento proiettile	projector starter contactor
C2	contattore marcia proiettile	FWD projector contactor
IE	interuttore lampada eccitazione	exciter lamp switch
IF	interuttore lampada quadro	framing lamp switch
M1	micro sicurezza film - corridoio inferiore	lower safety roller switch
M2	micro sicurezza film - corridoio superiore	upper safety roller switch
M3	micro centrifugo sicurezza serranda	centrifugal safety switch
M4	micro intersezione sicurezza film	centrifugal c/s switch
M5	micro rilevula solenoide serranda	switch safety roller switch
M6	micro interuttore suono	changelover solenoid switch
MP	motore proiettile	sound switch
P1	pulsante start proiettile	projector motor
P2	pulsante stop proiettile	projector start pushbutton
P3	pulsante alza serranda	projector stop pushbutton
P4	pulsante abbassa serranda	changelover pushbutton
P5	pulsante riarmo sicurezza	changelover stop pushbutton
R	resistore avviamento - 80Ω/320V - 180Ω/300V	safety relay reset pushbutton
SE	solenoid serranda	starter resistor
		downer solenoid
A	amperometro lampada eccitazione,	ON REQUEST
RE	reattore lampada eccitazione	exciter lamp ammeter
		exciter lamp reactor

		CINEMECCANICA S.p.A. MILANO		
tourelle 2 = dis. 7794	VICTORIA 5-9 RS			
tourelle 3 = dis. 7793				
	DIA.	DATA	19 4.79	7809
	SOMMA			

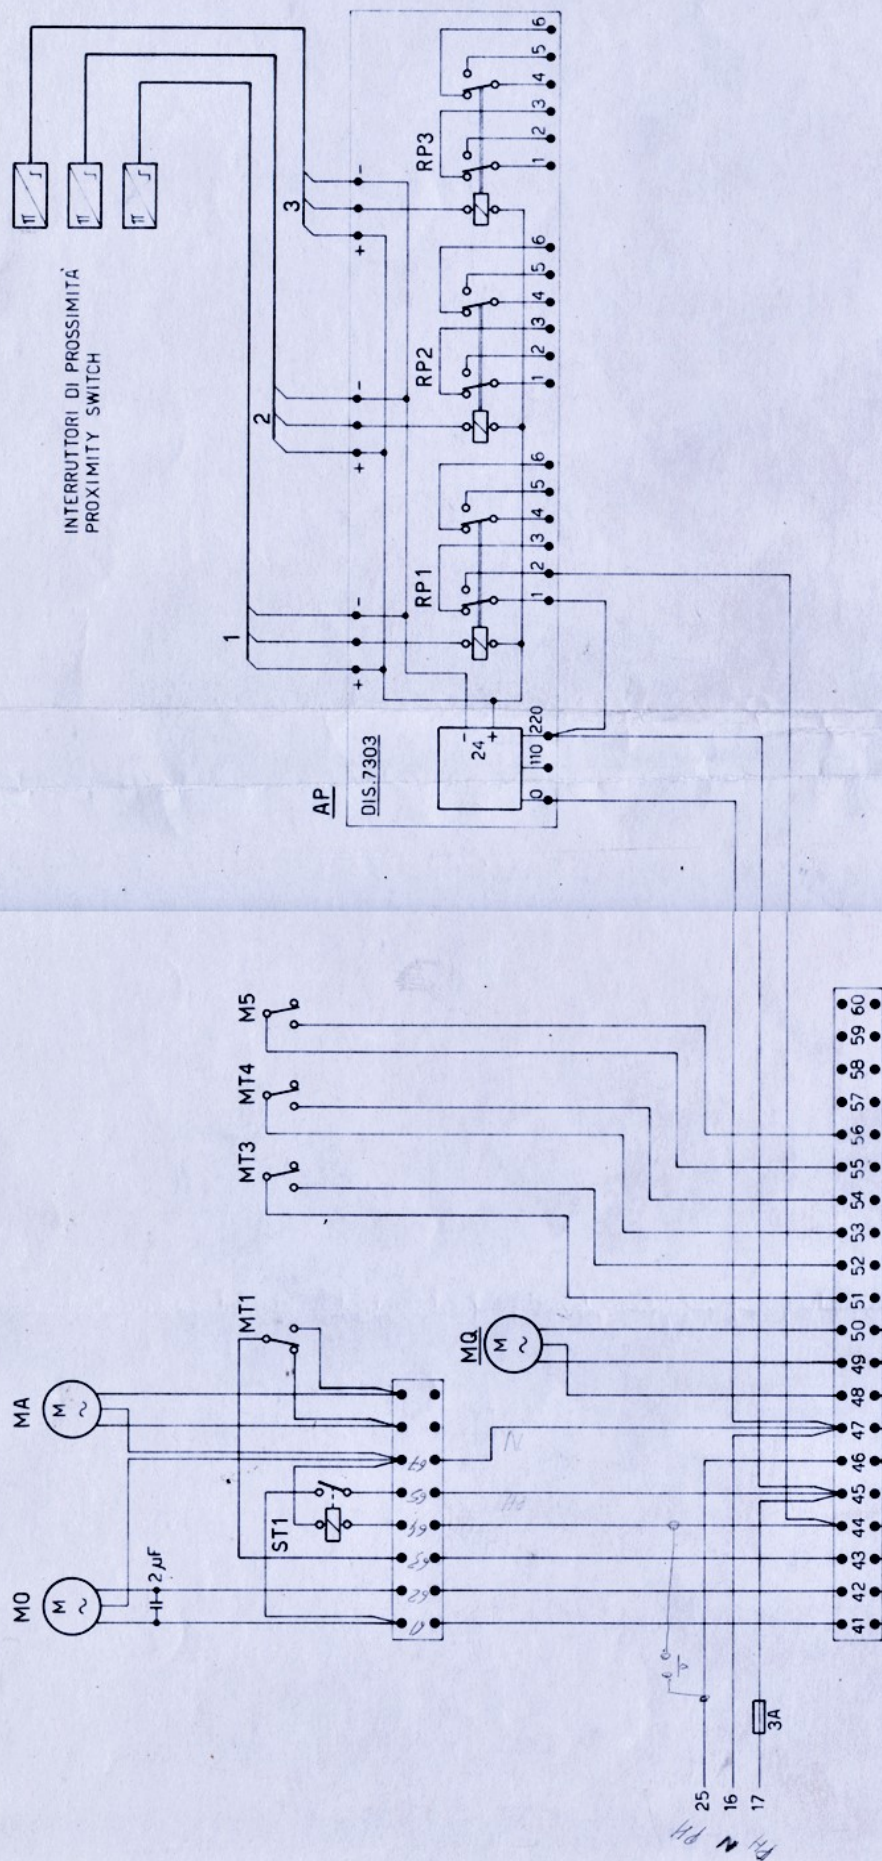

NB. Per proiettori con programmatori inizio spettacolo, la numerazione della morsetteria tourelle è 61-80
For automatic projectors the turret pins board, numbers go from 61 to 80

RP1/3 relè interruttori di prossimità
AP alimentatore interruttori di prossimità
MA motore anamorfo
MO motore tourelle
MQ motore quadro
MT1 micro comando motore anamorfo
MT3 micro tourelle posizione N-(3)
MT4 micro tourelle posizione P-(2)
MT5 micro tourelle posizione S-(1)
ST1 solenoide rotazione tourelle

proximity relay
proximity switch supply unit
anamorphic lens swing motor
turret rotation motor
framing motor
anamorphic lens swing motor switch
turret rotation end-run switch N-(3)
turret rotation end-run switch P-(2)
turret rotation end-run switch S-(1)
turret rotation solenoid

INTERRUTTORI DI PROSSIMITÀ
PROXIMITY SWITCH

MODIFICHE		CINEMECCANICA S.p.A. MILANO	
DAL N° 91136 PER VICTORIA 9 DAL N° 51570 PER VICTORIA 5		VICTORIA 5-9 schema tourelle 3	
AP-MQ A RICHIESTA ON REQUEST		DATA 8.2.79	
		CONTR. VISTO	
		7793	

Senza la nostra espresa autorizzazione questo disegno non deve essere riprodotto né comunicato a terzi

Data 17/4/70

Modifiche

A) Messo trans.
2N3055 in
alternativa
13-2-73 *ff*.

B) Il valore
del cond. da
6800 μ F-40V
era 6000 μ F-
16V.

23-9-77 *ff*
C) Aggiunto
deviatore per
passaggio
da C.C. a C.A.
13-10-77 *ff*.

