

Bauer

ERSATZTEILE

Normalfilmprojektor

B 8 B



TONFILM-PROJEKTOR

BAUER B 8 B

In dieser Ersatzteilliste finden Sie Einzelteile der Bauer-B 8 B-Maschine. Instandsetzungsarbeiten am Getriebe des Projektorwerks sollten Sie grundsätzlich gleich in der Fabrik von unseren Fachleuten ausführen lassen – nicht erst, nachdem ungeübte Hände das Gehäuse geöffnet und den Schaden schlimmer gemacht haben. Das ist billiger, geht schneller und – was am wichtigsten ist – Sie können sich darauf verlassen, daß Ihr Projektor wieder mit voller Leistung arbeitet.

Es ist durchaus nicht gleichgültig, was für Ersatzteile in Ihren Projektor eingebaut werden und wer sie einbaut. Bauer-Maschinen sind Präzisionserzeugnisse! Auch ihre Ersatzteile werden mit der gleichen Sorgfalt und mit der gleichen Maßgenauigkeit hergestellt, wie die ursprünglichen Projektorenteile. Unsere Werkleute setzen ihr ganzes Können, ihre jahrzehntelange kinotechnische Erfahrung und ihren Stolz darein, von ihrer Arbeit sagen zu können:


KINOS VON BAUER – WERTE VON DAUER



Ersatz-Teile


Pos.	Stück- zahl	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		B 8 B-Werk in Rechtsausführung	BN 8 R14
		B 8 B-Werk in Linksausführung	BN 8 L14

Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte beachten, ob die Bestellnummer für Rechts- oder Linksausführung gilt.

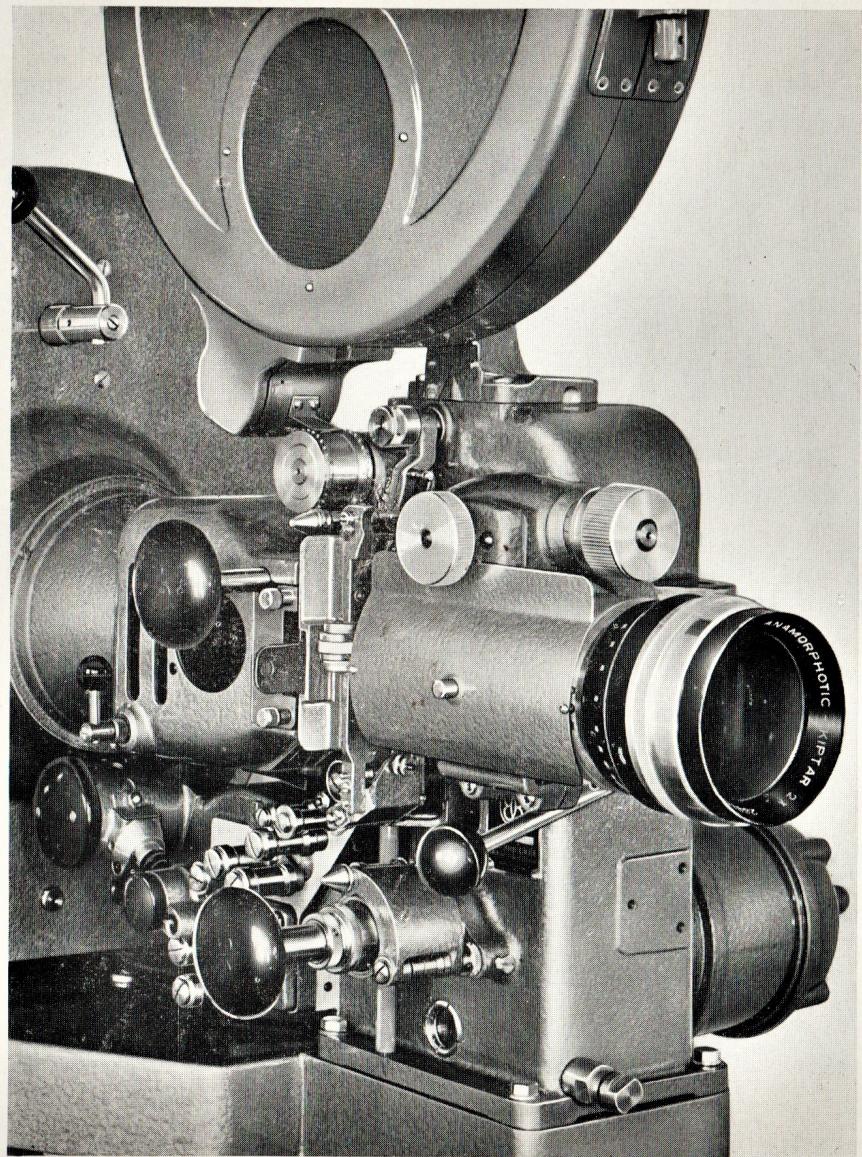


B 8 B - Projektor-Werk komplett


Pos.	Stück- zahl	B e n e n n u n g	Bestell-Nummer
1	1	Kegelblende	MBMF 4/1X
2	1	Anpreß-Scheibe	MBMS 2/1X
3	4	Linsensenkschraube	M 4 x 6 DIN 91 ³¹⁴
4	1	Filmabstreifer	MAW 335/1 Z
5	2	Senkschraube	M 3 x 8 DIN 63 ³¹⁴

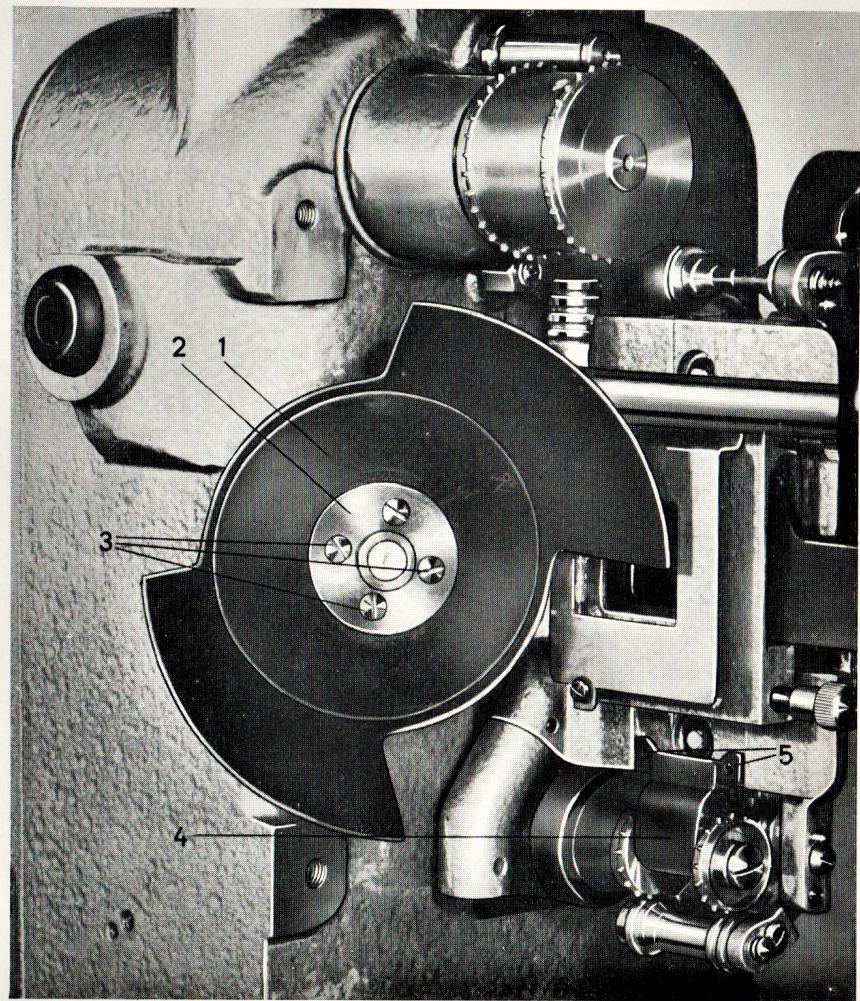


Pos.	Stück- zahl	B e n e n n u n g	Bestell-Nummer
6		Unterer Andrückhebel komplett	
		Rechtsausführung	MAW 342/2Z1
		Linksausführung	MAW 342/2Z2
7	1	Anschlagschraube	SR 364/1X ⁸³³
8	1	Feder	FD 184/1X
9	1	Rollenachse	AC 135/1Z ⁸³³
	1	Schraube zu 9	SR 70/1X ⁸³³
10	2	Gleitrollenhälfte	RL 18/1X ⁸³³
11	1	Sechskantschraube	SR 364/1X ⁸³³
12	1	Federspannring	MR 10/1X ⁸³³
	1	Feder zu 12 für Rechtsausführung	FD 39/2X1
	1	Feder zu 12 für Linksausführung	FD 39/2X2
	1	Schraube zu 12	SR 29/2X ⁸³³
13	2	Gleitrollenhälfte	RL 16/1X ⁸³³
14	1	Schraube	SR 56/1X ⁸³³
30	1	Ölablaß-Schraube , komplett	MBRV 2/1Z
31	1	Verschluß-Schraube	MAW 333/1X ⁸³³
32	1	Dichtungsring	NS 38/3X
	1	Ölsieb zu 30	MAW 118/1Z ⁸³³
		Feder zu Ölsieb	FD 12/1X
		Ölkontrolle	
34	2	Ölstandscheibe	NS 95/2X
35	2	Dichtungsscheibe	MCNS 3/1X
36	1	Gewindering	MR 109/1X
37	1	Öleinfüllschraube	MBSR 7/1Z
40	1	Bildverstell-Achse	MAW 159/2Z
	1	Dichtungsring zu Bildverstell-Achse	NR 1/2x
	1	Haltewinkel zu 40 (Rechtsausführung)	MAW 117/1X1
	2	Haltewinkel zu 40 (Linksausführung)	MAW 117/1X2
	1	Senkschrauben für Haltewinkel	M 3x4,5 DIN 63
41	1	Handgriff	HG 33/1Z
45	1	Transportrolle (oben)	MAZR 18/2Z ⁸³³
46	1	Transportrolle (unten)	MBZR 14/1X ⁸³³
	1	Schraube zu 46	SR 106/2X ⁸³³
47	1	Handgriff	MBHG 1/6Z
	1	Stiftschraube für Handgriff	SR 85/1X ⁸³³

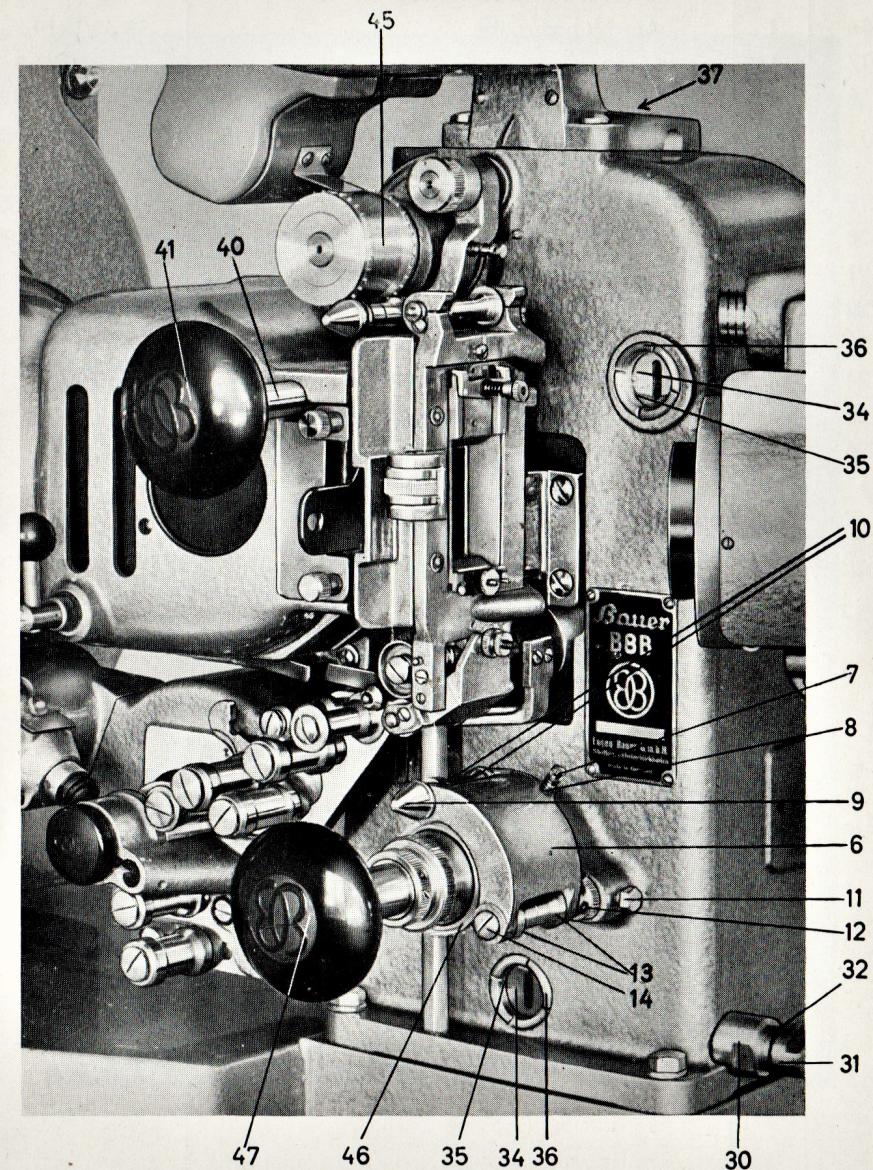


Pos.	Stück- zahl	Benennung	Bestell-Nummer
		Oberer Andrückhebel	
16	1	Anschlagschraube	SR 65/1X ⁸³³
17	1	Feder	FD 184/1X
18	1	Stellring	MBMR 3/1X ⁸³³
	1	Torsionsfeder für Rechtsausführung	MBFS 3/2X
	1	Torsionsfeder für Linksausführung	MBFS 3/1X
19	4	Gewindestift für Stellring	M 4x6 DIN 553 ⁸³³
20	1	Spannstift	3x14 DIN 1481
21	1	Stiftschraube	SR 85/2X ⁸³³
22	2	Rollenhälfte	RL 18/1X ⁸³³
23	1	Rollenachse	MBAC 5/1 Z ⁸³³
24	1	Raste	MBFA 1/1Z
25	1	Stiftschraube im Werkgehäuse	SR 70/1X ⁸³³
26	2	Stellschraube siehe unter Filmbahn	

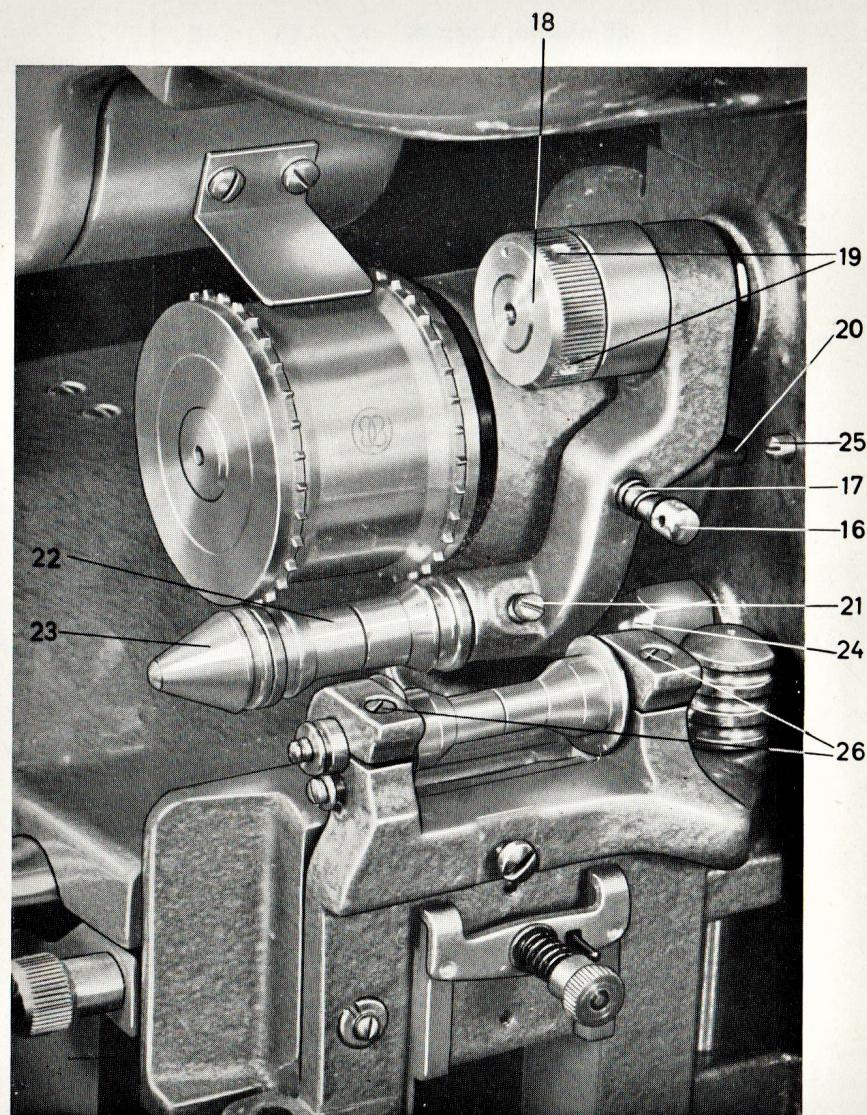


Pos.	Stück- zahl	Bezeichnung	Bestell-Nummer
50		Filmbahn , komplett Rechtsausführung Linksausführung	MAW 340/7Z1 MAW 340/7Z2
26	2	Stellschraube Zum Auswechseln der Rollenachse und der Gleitrollenhälften darf nur die hintere, dem Gehäuse zugekehrte Schraube gelöst werden. Die vordere Schraube dient zur Einstellung der Filmführung in die Filmbahn.	M 3x13 DIN 91 ⁸³³
51	1	Lagerbüchse (vorne)	MB 109/1X
52	1	Lagerbüchse (hinten)	MB 110/1X
53	1	Rollenachse	AC 130/1X
54	1	Einstell-Schraube	SR 360/1X ⁸³³
55	1	Gleitrollenhälfte (vorne)	RL 5/1X ⁸³³
56	1	Gleitrollenhälfte (hinten)	RL 5/3Z ⁸³³
57	1	Schraube für Abbremschalter	M 4x3 DIN 551 ⁸³³
	1	Feder zum Festhalten des Abbremschalters	FD 289/1X ³¹³
58	1	Federteller	MS 253/1X ⁸³³
59	1	Feder	FD 10/1X
60	1	Rändelmutter	MU 242/1X ⁸³³
61	1	Paar Druckschienen	MAW 247/1Z
	1	Paar Druckschienen für Magnetton-Filme	MAW 247/11Z
62	2	Ansatzschraube Die Stellung dieser Ansatzschrauben darf auf keinen Fall verändert werden.	FD 241/1Z MU 241/1X ⁸³³
63	1	Blattfeder	AC 131/1X
64	1	Rändelmutter	RL 6/1X ⁸³³
65	1	Rollenachse	MS 329/1X ⁸³³
66	2	Andrückrollenhälfte	M 3x5 DIN 85 ⁸³³
67	2	Exzентerscheibe	MU 47/1X ⁸³³
68	2	Linsenkopfschraube	MU 48/1X ⁸³³
69	1	Rändelmutter	
70	1	Rändelmutter	

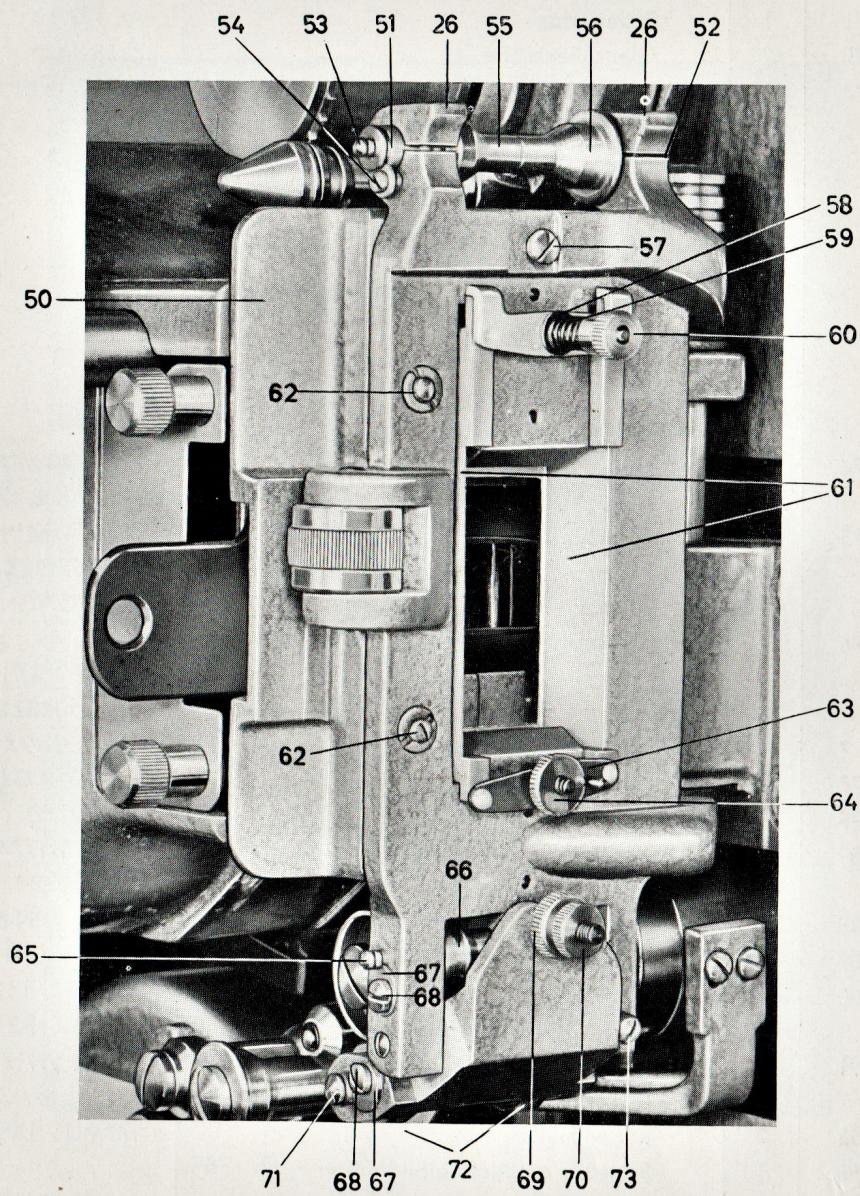



Pos.	Stück- zahl	Benennung	Bestell-Nummer
71	1	Rollenachse	AC 132/1X
72	2	Gleitrollenhälfte	RL 18/1X ⁸³³
73	1	Schraube	SR 125/1X ⁸³³
		Feder für Andrückbügel	
		Rechtsausführung	FD 3/1X1
		Linksausführung	FD 3/1X2
74	1	Filmbahn-Einsatz	MAW 338/4X
	1	Filmbahn-Einsatz mit Samt	MAW 338/4Z
75	2	Federbolzen	BO 264/1X ⁸⁴³
	2	Federscheibe	NMS 728/2X
	2	Splintscheibe	DIN 6799 Gr. 4 ³¹⁴
76	1	Rollenhalter an Schaltrolle	
		Rechtsausführung	MAMF 1/3Z1
	1	Linksausführung	MAMF 1/3Z2
77	1	Rollenachse	MAAC 3/2X
78	1	Splintscheibe	DIN 6799 Gr. 2, 3
79	1	Gleitrollenhälfte (vorne)	RL 8/2X ⁸³³
80	1	Gleitrollenhälfte (hinten)	MARL 1/1X ⁸³³
	1	Schraube zum Festhalten der Rollenachse	SR 29/2X ⁸³³
88	2	Schraube	M 3x9 DIN 85 ⁸³³
89	2	Zylinderkopfschraube	M 6x11 DIN 84 ⁸³³
90	1	Bildfensterhalter	Rechtsausführung
	1	Bildfensterhalter	Linksausführung
91	1	Lichtschutzblech	Rechtsausführung
	1	Lichtschutzblech	Linksausführung
92	2	Rändelmutter	MBBE 18/8Z1
93	1	Schieber mit Normalbildfenster	MBBE 18/8Z2
		Rechtsausführung	MAMF 27/1Z1 ⁴⁴³
	1	Schieber mit Normalbildfenster	MAMF 27/1Z2 ⁴⁴³
		Linksausführung	MBMU 7/1X ⁸³³
		Rechtsausführung	MBMF 38/7Z1
	1	Schieber mit Normalbildfenster	MBMF 38/7Z2
		Linksausführung	

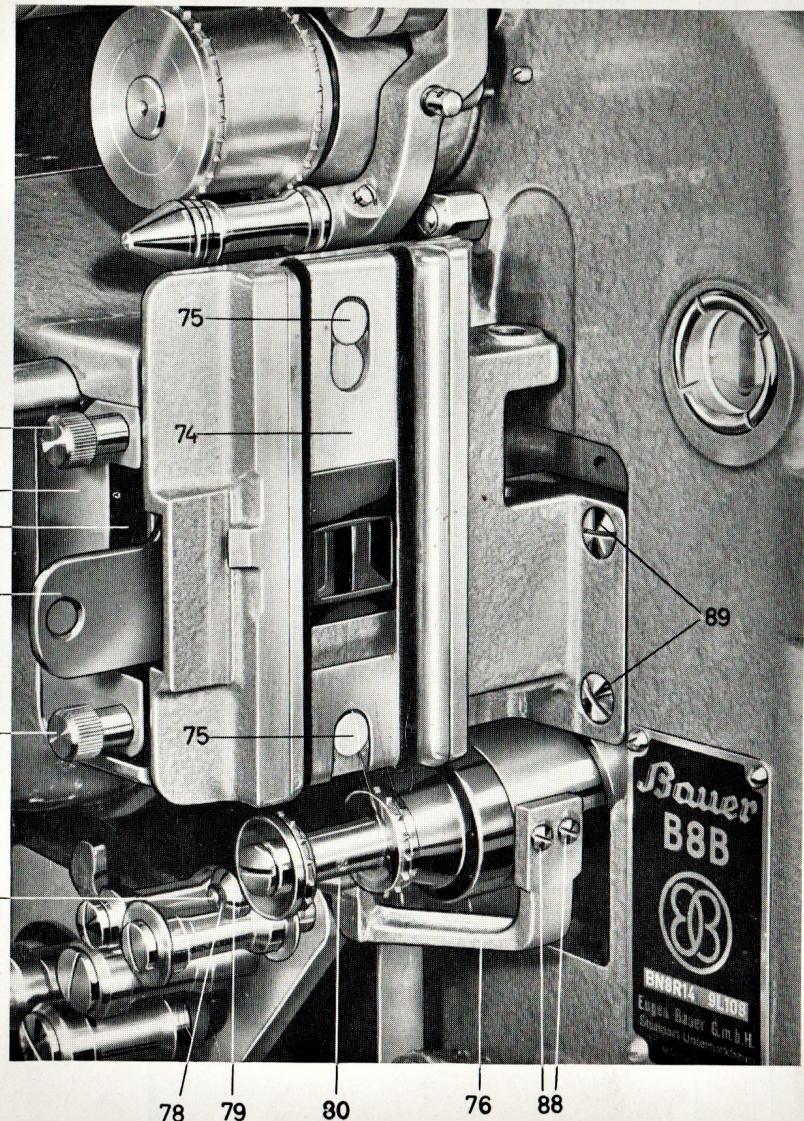



Pos.	Stück- zahl	Bezeichnung	Bestell-Nummer
		Bildfenster	
95	1	Bildfensterschieber	MBMF 38/7Y
96	1	Bildfensterschild für Normalbild	MBSQ 7/1X
97	1	Bildfensterschild für Breitbild	MBSQ 7/2X
98	1	Bildfensterschild für Cinemascope-Lichtton	MBSQ 7/3X
99	1	Bildfensterschild für Cinemascope-Magnetton	MBSQ 7/4X
100	1	Bildfensterschild für Superscope	MBSQ 7/5X
101	2	Scheibe	2,8 DIN 125 ³¹⁴
102	2	Zylinderkopfschraube	M 2,6x4 DIN 84 ³¹⁴
103	1	Bildfenster für Normalbild 15,2 x 20,9 1:1,37	MBFE 7/1Z
104	1	Bildfenster für Breitbild 10 x 19 zum Ausfeilen 1:1,65 – 1:1,85	MBFE 3/1Y
	1	Bildfenster für Breitbild 11,3 x 20,9 fertig 1:1,85	MBFE 3/3Z
105	1	Bildfenster für Cinemascope-Lichtton 18,16 x 20,9 fertig 1:1,15	MBFE 2/2Z
	1	Bildfenster für Cinemascope-Lichtton 16 x 19 zum Ausfeilen	MBFE 2/1Y
	1	Bildfenster für Cinemascope-Magnetton 16 x 19 zum Ausfeilen	MBFE 2/1Y
106	1	Bildfenster für Superscope 18 x 18 fertig 1:1	MBFE 9/1Z
	1	Bildfenster für Superscope 16 x 16 zum Ausfeilen	MBFE 9/2Y
		Zu allen nachbestellten Bildfenstern wird das entsprechende Schild mitgeliefert.	

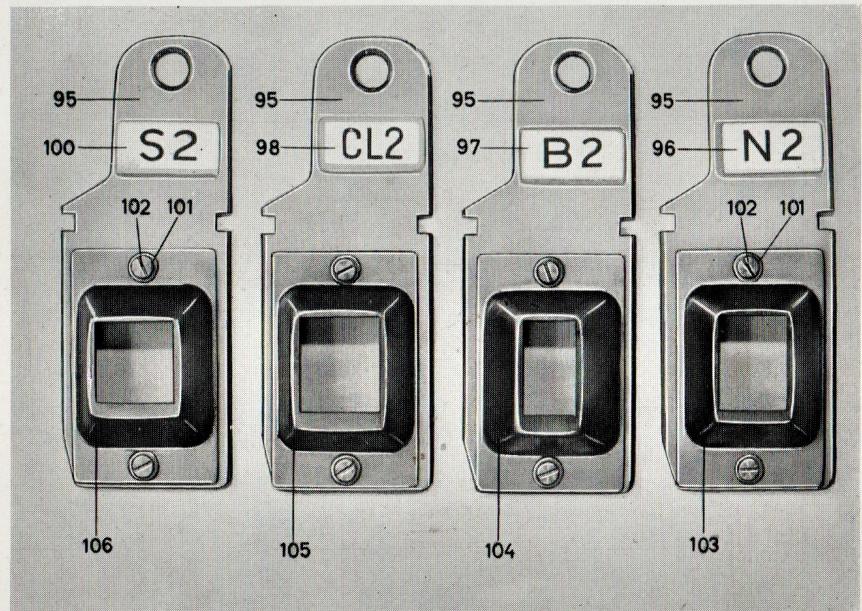


Pos.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nummer
		Klemmfassung, Objektivfassung und Zwischentubus	
		Normalfilm-Wiedergabe und einfache Breitbildwiedergabe	
110	1	Klemmfassung	MCFA 2/1Z
111	1	Objektivfassung	MCFA 3/2Z
112	1	Zwischentubus 62,5 x 80 mm oder	MBFA 14/1Z
	1	Zwischentubus 70,6 x 80 mm	MBFA 14/2Z
		Superscope, Cinemascope-Lichtton, Cinemascope-Magnetton	
		Rechtsprojektoren	
113	1	Klemmfassung dazu für Magnettonfilm	MCFA 2/1Z
114	1	Ausgleichsschieber	MBMF 21/1Z
	1	Objektivfassung für Objektive mit Brennweiten bis 120 mm oder	MCFA 3/1Z
	1	Objektivfassung für Objektive über 120 mm Brennweite	MCFA 3/3Z
116	1	Zwischentubus 62,5 x 79,4 mm oder	MBFA 5/1Z
	1	Zwischentubus 70,6 x 79,4 mm	MBFA 10/1Z
		<i>Bei Rechtsprojektoren wird der Ausgleichsschieber nur für Magnettonfilme benötigt.</i>	

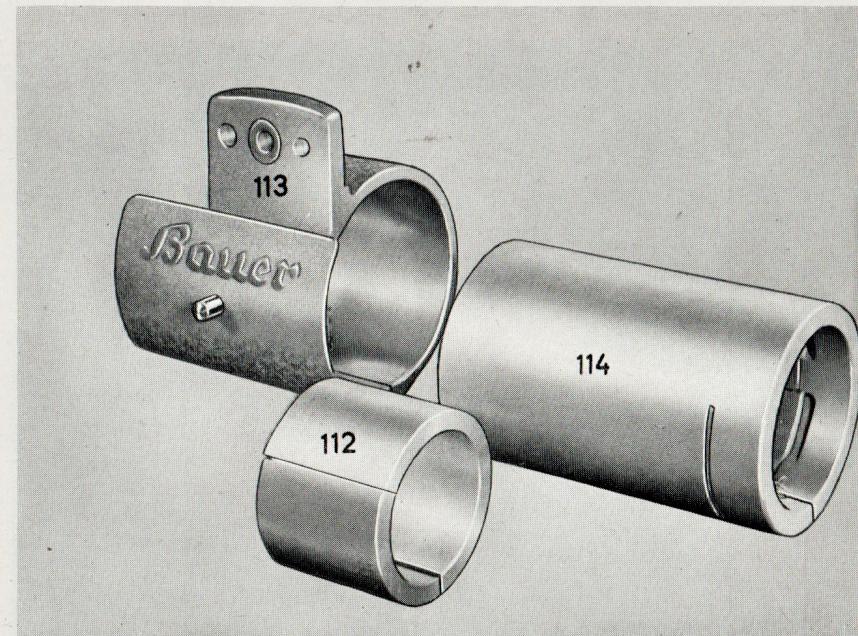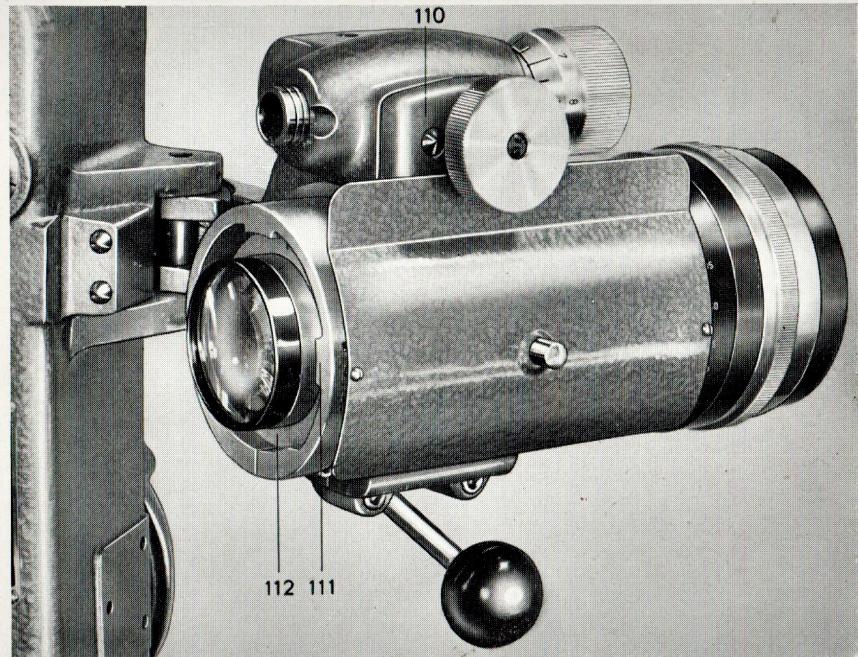



Pos.	Stück- zahl	Bezeichnung	Bestell-Nummer
113	1	Linksprojektoren Klemmfassung mit Ausgleichsschieber Der Ausgleichsschieber ist in der Bestell- nummer der Klemmfassung enthalten.	MCFA 2/3Z
114	1	Objektivfassung für Objektive bis 120mm Brennweite oder	MCFA 3/1Z
	1	Objektivfassung für Objektive über 120 mm Brennweite	MCFA 3/3Z
116	1	Zwischenlubus 62,5 x 79,4 mm oder	MBFA 5/1Z
	1	Zwischenlubus 70,6 x 79,4 mm	MBFA 10/1Z

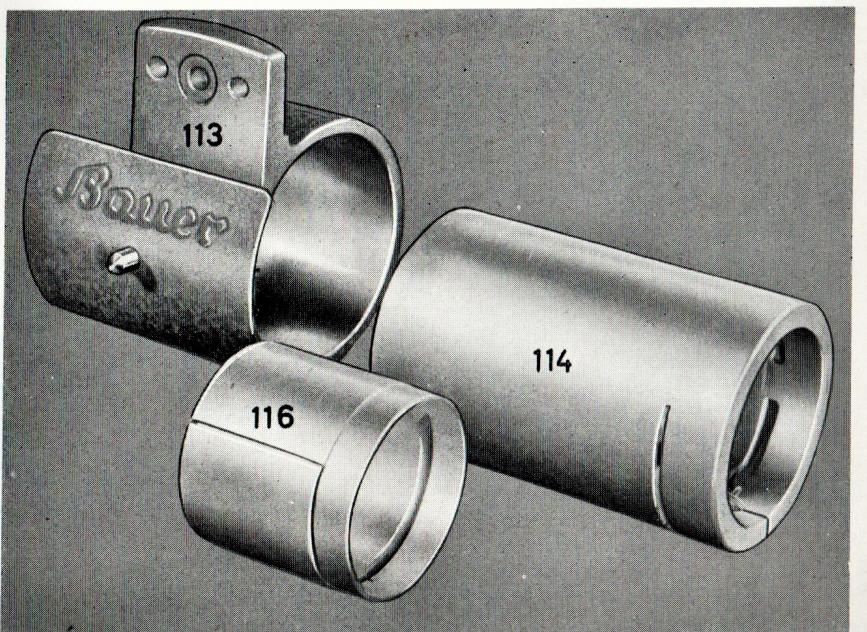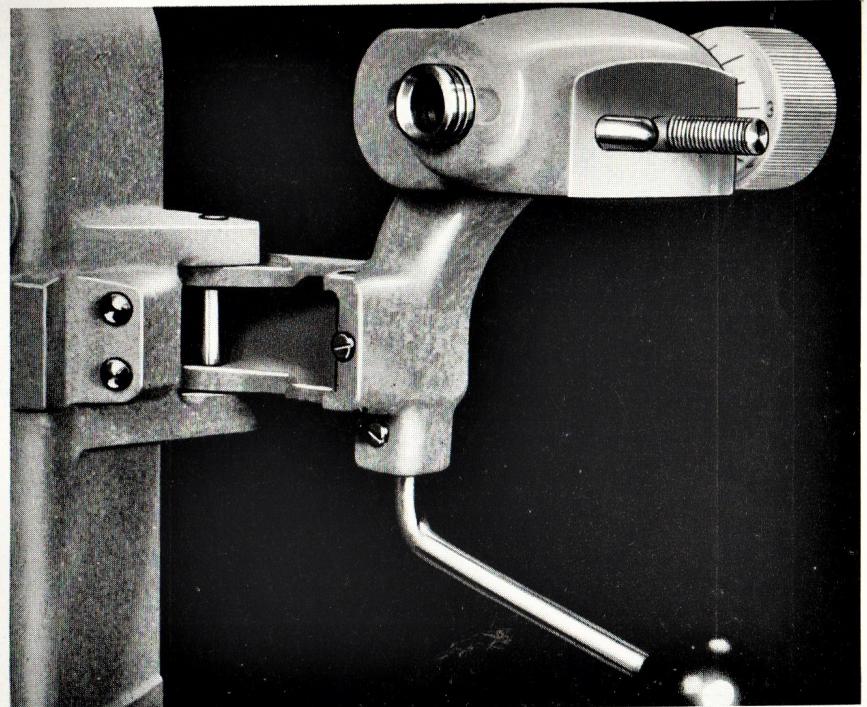


Pos.	Stück- zahl	Benennung	Bestell-Nummer
120	1	Antrieb des Projektors	
	1	Antriebsmotor für Drehstrom-Anschluß 220/380 Volt	MD 8/2A2
121	1	Antriebsmotor für Wechselstrom- Anschluß 110/220 Volt	MW 8/1/2A2
	4	Schrauben für Motorbefestigung	M 8 x 17 DIN 931 ⁸³³
	1	Kupplungshälften	KP 2/2Y
	1	Scheibe	MS 255/1X ³¹⁴
122	1	Schraube	M 5 x 13 DIN 87 ³¹⁴
	1	Öleinfüllschraube	MBSR 7/1Z

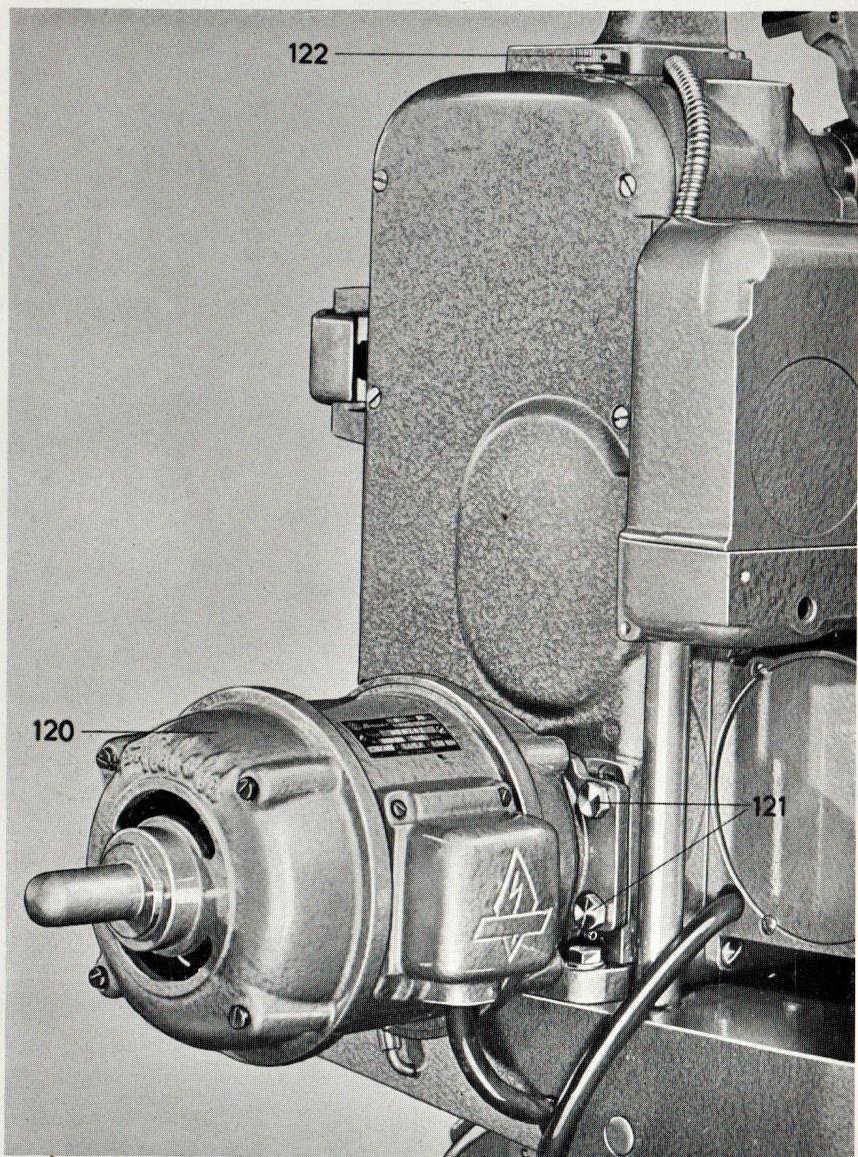


Pos.	Stück- zahl	Bezeichnung	Bestell-Nummer
125	1	Elektrische Bild- und Ton-Überblendung	
	1	Flammex und Überblendungs-Einrichtung in Rechtsausführung für Bauer-Anbau-Lichttongerät	MCGE 2/1Z1
	1	Flammex und Überblendungs-Einrichtung In Rechtsausführung für Klangfilm- und Roxy-Lichttongerät	MCGE 2/2Z1
	1	Flammex und Überblendungs-Einrichtung in Linksausführung für Bauer-Anbau-Lichttongerät	MCGE 2/1Z2
	1	Flammex und Überblendungs-Einrichtung in Linksausführung für Klangfilm- und Roxy-Lichttongerät	MCGE 2/2Z2
126	1	Kontaktfedersatz	MBSH 1/3Z
127	1	Schalterwinkel	MCBE 2/1X
128	2	Schraube	M 4x6 DIN 85 ³¹³
	2	Federscheibe zu 128	B 4 DIN 127 ³¹⁴
129	1	Tasthebel	MCHE 1/1X
130	2	Benzing-Scheibe	3,2 DIN 6799 ³¹⁴
	1	Stahlscheibe zu 129, nach Bedarf	MS 4/1 . . . X
131	1	Zugfeder zu 129	MCFS 2/1X
132	1	Spannstift	2x12 DIN 1481
133	1	Haltering	MCMR 2/1X
134	1	Zugfeder	MCFS 2/1X
135	1	Anschlagwinkel	MCMF 5/2X
136	2	Schraube	M 4x18 DIN 91 ⁸³³
137	2	Mutter	M 4 DIN 934 ³¹⁴
	2	Unterlegscheiben	4,3 DIN 125 ³¹⁴
	2	Federscheibe	B 4 DIN 127 ³¹⁴
138	1	Hubmagnet	MCMA 1/1Z
139	2	Schraube	M 4x12 DIN 85 ³¹³
140	2	Mutter	M 4 DIN 934 ³⁴¹

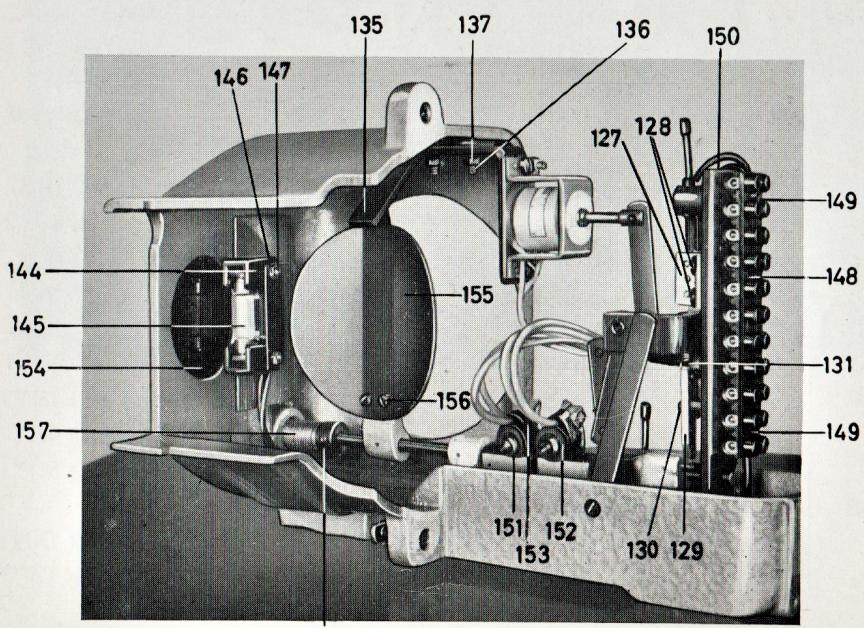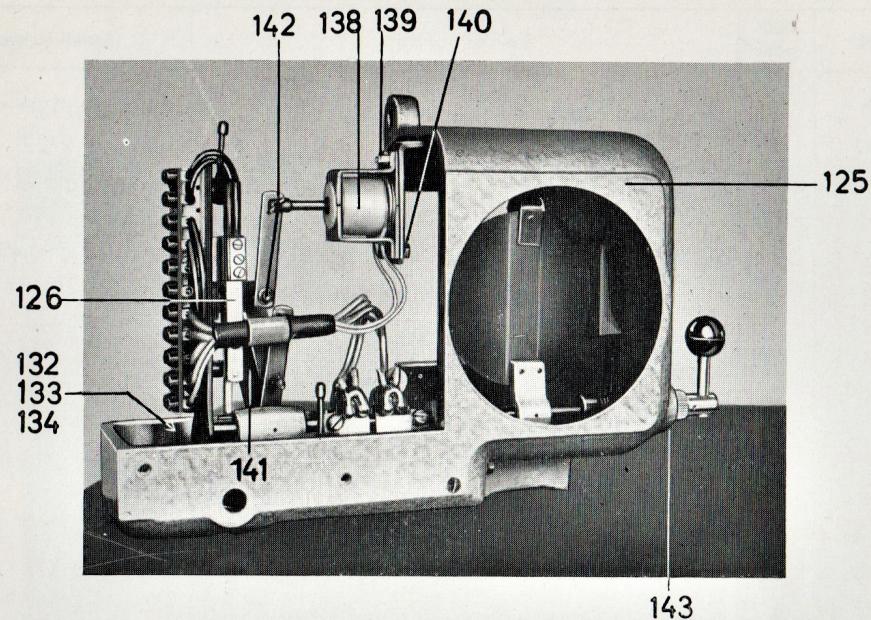


Pos.	Stück- zahl	Bezeichnung	Bestell-Nummer
	2	Federscheibe	B 4 DIN 127 ³¹⁴
141	1	Lasche	MCMF 9/2Z
142	1	Splint	2x10 DIN 94 ³¹⁴
	1	Benzing-Scheibe	4 DIN 6799 ³¹⁴
143	1	Feststell-Schraube	M 5x8 DIN 438
144	1	Bildfensterlampe	MAW 216/3Y
145	1	Sofittenlampe	GL 43/1Z
146	2	Schraube	M 4x26 DIN 91 ⁸³³
147	2	Mutter	M 4 DIN 439 ³¹⁴
148	1	Lüsterklemme	EA 96/11Z
149	2	Schraube	M 3x15 DIN 84 ³¹⁴
150	1	Unterlage	MCNF 3/1X
151	2	Schaltröhre	EA 126/3Z
152	2	Gummitülle	NB 29/2X
153	2	Rohrschelle	MCBE 4/1Y
	2	Schraube zu 153	M 3x5 DIN 85 ³¹³
154	1	Flammexfenster	MCFE 1/1X
	1	Sprengring zu 154	MR 43/3X ³¹⁴
155	1	Feuerschutzklappe	MCMF 10/1Z
156	2	Schraube	M 3x7 DIN 84 ³¹⁴
	2	Federring zu 156	B 3 DIN 127
157	1	Drehfeder für Rechtsausführung	MCFS 1/1X1
	1	Drehfeder für Linksausführung	MCFS 1/1X2
158	1	Spannstift	2x16 DIN 1481
160	1	Motorlüfter	Rechtsausführung
	1	Motorlüfter	Linksausführung
161	1	Sicherungs-Element	MCMO 1/1Z1
	1	Sicherung in 161	MCMO 1/1Z2
162	1	Rändelmutter	EA 159/1Z
	1	Motor für Rechtsausführung	S-R 0,25 W 1
	1	Motor für Linksausführung	M 3 DIN 466 - 5 S ⁸³³
	2	Kohlenbürste	MCMO 1/1Y1
	2	Kappe auf Kohlenhalter	MCMO 1/1Y2
163	2	Schraube	MCMO 4/1Y
	2	zum Anschrauben des Motorlüfters	MCMO 5/1Y
	2	Federscheibe zu 163	M 5x12 DIN 85 ⁸³³
			B 5 DIN 127 ⁸⁴³

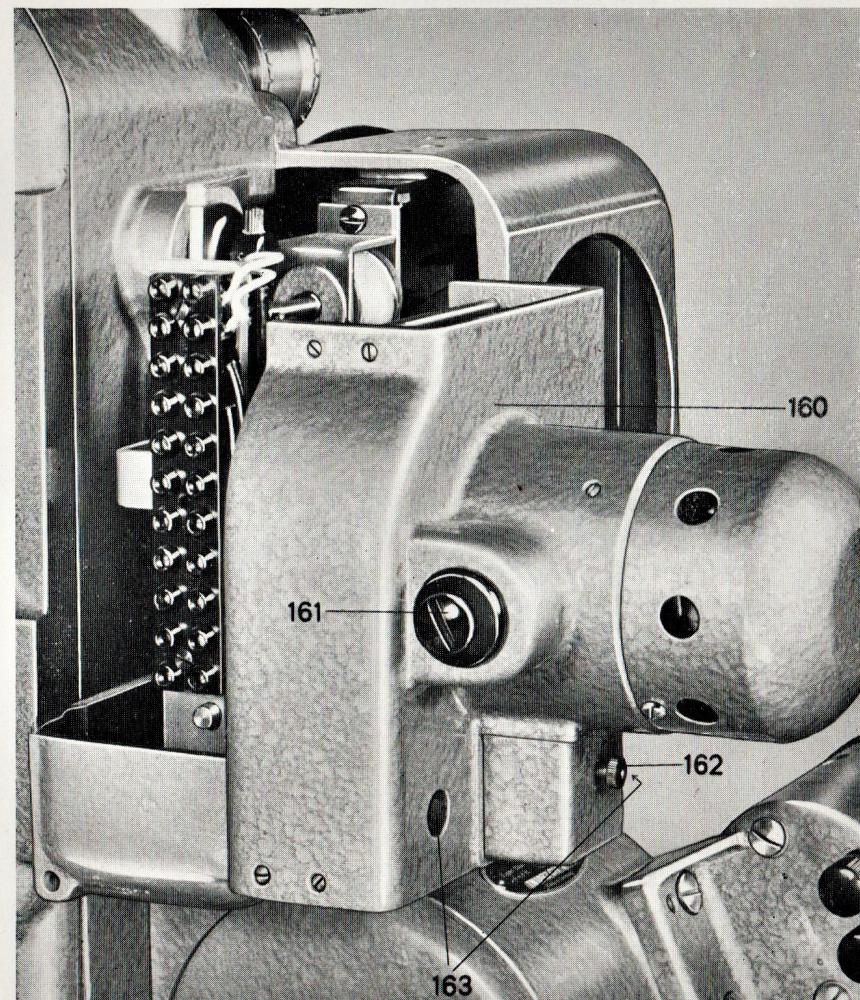

Pos.	Stück- zahl	Bezeichnung	Bestell-Nummer
165	1	Rollenhalter für Klangfilm- und Roxy-Lichttongerät in Rechtsausführung	MCMF 52/1Z1
	1	Rollenhalter für Klangfilm- und Roxy- Lichttongerät in Linksausführung	MCMF 52/1Z2
166	1	Haltebolzen	MCBO 33/1X
	1	Konus-Schraube	MASR 1/1X
167	1	Auslösehebel für Rechtsausführung	MCHE 20/1Z1
	1	Auslösehebel für Linksausführung	MCHE 20/1Z2
168	1	Rollenachse	AC 40/3X
	1	Schraube	SR 60/2X ⁸³³
169	1	Gleitrollenhälften (hinten)	RL 16/1X ⁸³³
	1	Gleitrollenhälften (vorne)	RL 16/2X ⁸³³
170	1	Rollenachse	AC 40/2X
	1	Schraube	SR 60/2X ⁸³³
171	2	Gleitrollenhälften	RL 17/1X ⁸³³
172	1	Rollenachse	AC 39/1Z ⁸³³
173	2	Gleitrollenhälften	RL 8/2X ⁸³³
174	1	Rollenachse	AC 40/1X
	1	Schraube	SR 60/2X ⁸³³
175	2	Gleitrollenhälften	RL 16/1X ⁸³³
176	1	Auslöse-Stift	MCST 8/1X ⁸³³
177	1	Schraube	SR 97/2X ⁸³³

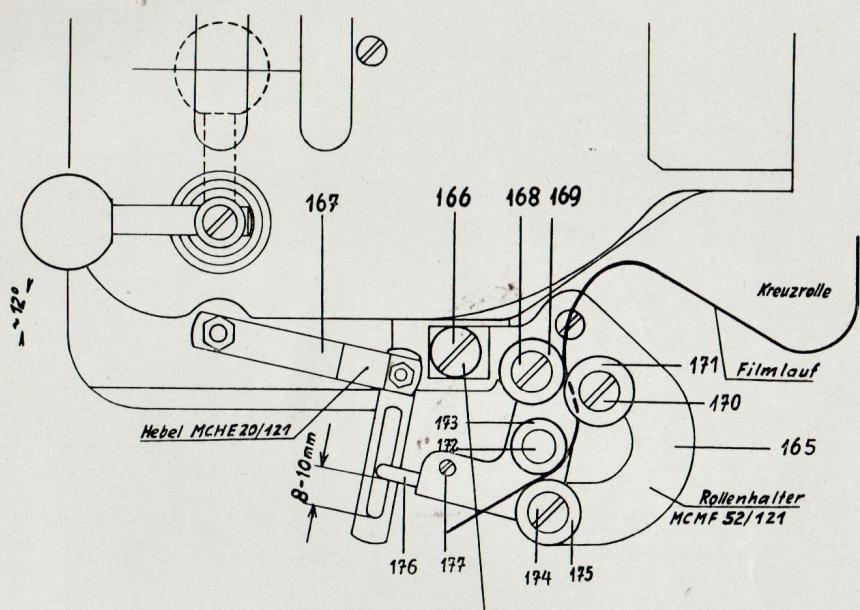

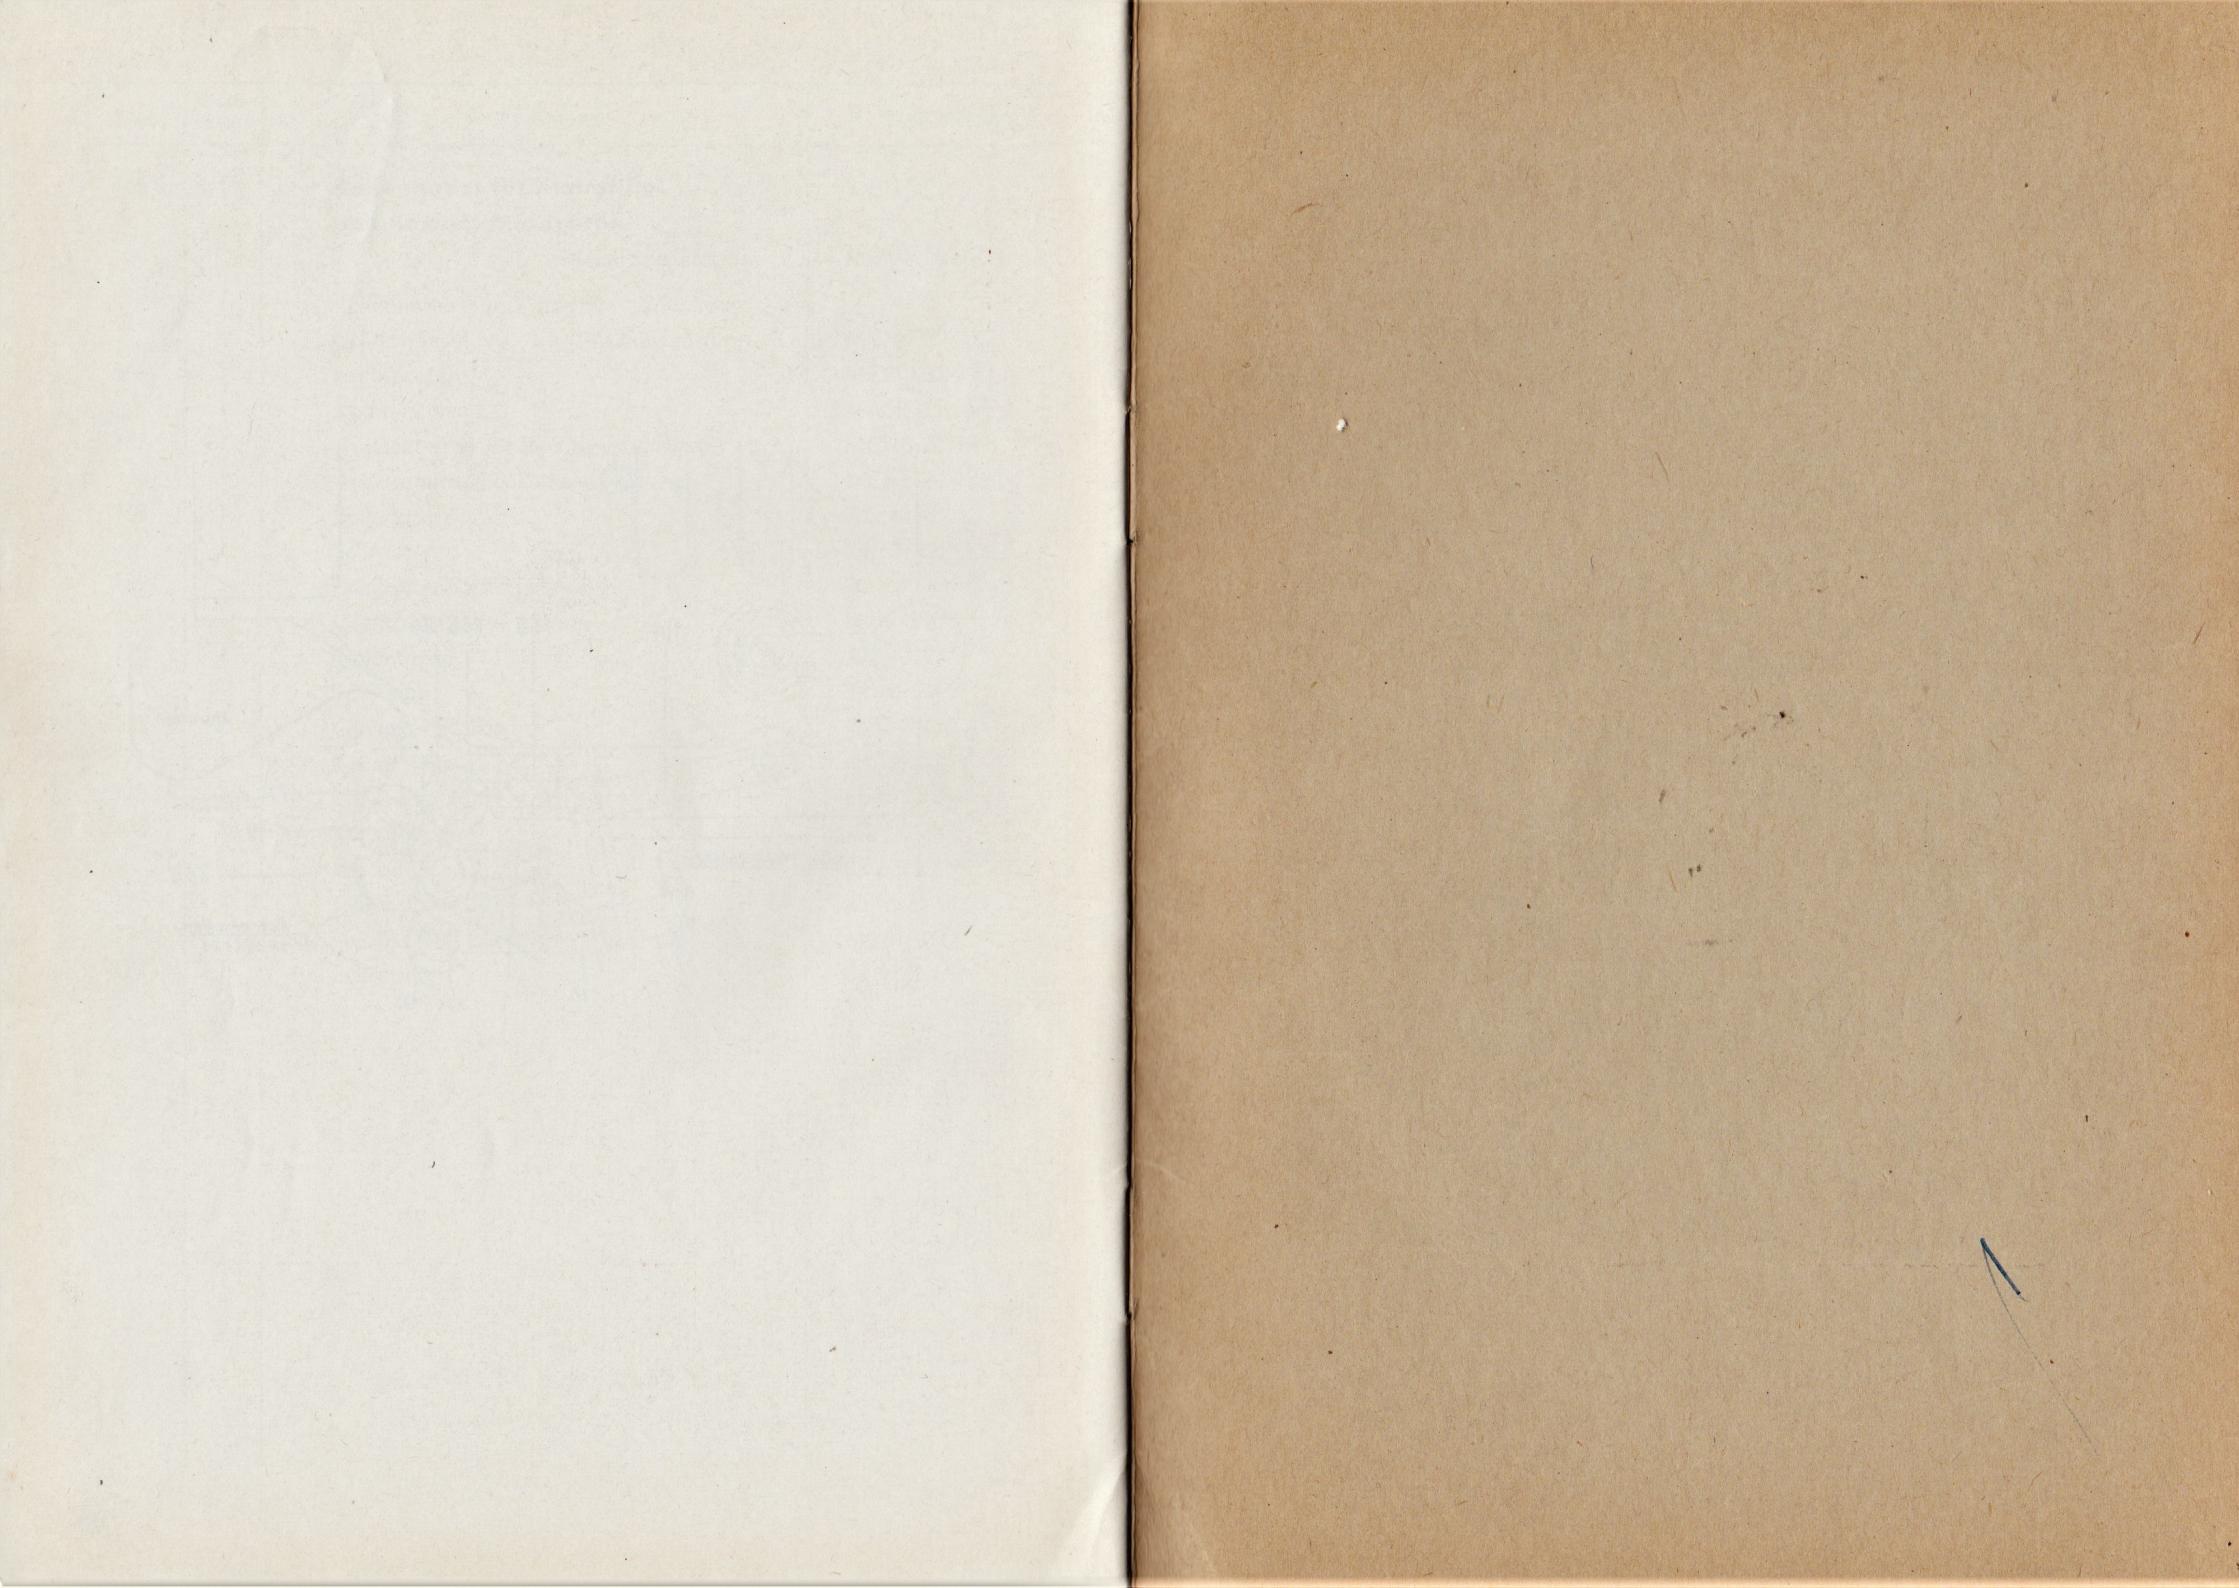

EUGEN BAUER GMBH STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM
Fernsprecher 30654/55 u. 31554/55 · Telegramm-Adresse: Kinobauer



E 1105 N 1A 8 M 8 C 14